



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



UltraHEAT™ SV 750

High Output Heat Blower
Souffleur d'Air Chaud à Grand Débit d'Air
Sopladora de Calor con Gran Salida de Aire

Powerful 23 CFM Airflow for Industrial Use
Puissant Débit d'Air 23 CFM pour Usage Industriel
Potente Flujo de Aire 23 CFM para Uso Industrial



Self-Cooling Output Tube
Tube de Sortie Auto-Refroidissant
Tubo de Salida se Enfria Solo

Baffle Adjusts Air and Temperature within Range
Le Déflecteur Ajuste l'Air et la Température dans la Gamme
La Ventila Ajusta el Aire y la Temperatura en el Rango

Lightweight yet Rugged Construction
Construction Légère mais Robuste
Liviana de Fabricación Resistente

Slide Switch with Cool Air Stage
Interrupteur avec Palier d'Air Frais
Interruptor con Etapa de Aire Fresco



PN 34075 SV 750

Double Insulated for Safety
Double Isolation pour la Sécurité
Aislado Doble para Uso Seguro

Removable Stand
Support Détachable
Soporte Desmontable

Made in E.U.

SPECIFICATIONS

Item No: 34075
Temperature Range: 750° - 1000°F
399° - 538°C
Airflow: 23 CFM
Weight: 2.4 Lb / 1.1 Kg
Power Cord: 6.5' / 2 m Rubber
Output: 1750 W
Voltage: 120 VAC / 60 Hz
1 Year Limited Warranty

SPÉCIFICATIONS

Article No: 34075
Gamme de Température: 750° - 1000°F
399° - 538°C
Débit d'Air: 23 CFM
Poids: 2,4 Lb / 1,1 Kg
Cordon Électrique: 6,5' / 2m Caoutchouc
Puissance: 1750 W
Tension: 120 VCA / 60 Hz
Garantie Limitée 1 An

ESPECIFICACIONES


No Artículo: 34075
Rango de Temperatura: 750° - 1000°F
399° - 538°C
Flujo de Aire: 23 CFM
Peso: 2.4 Lb / 1.1 Kg
Cable Eléctrico: 6.5' / 2m de Caucho
Salida: 1750 W
Voltaje: 120 VAC / 60 Hz
Garantía Limitada 1 Año

L-99208

UltraHEAT™

General Purpose Heat Tools
Outils à Air Chaud Tous Usages
Herramientas de Calor de Uso General

Quality, Durability, Great Value!
Qualité, Durabilité, Grande Valeur!
¡Calidad, Durabilidad y Gran Valor!

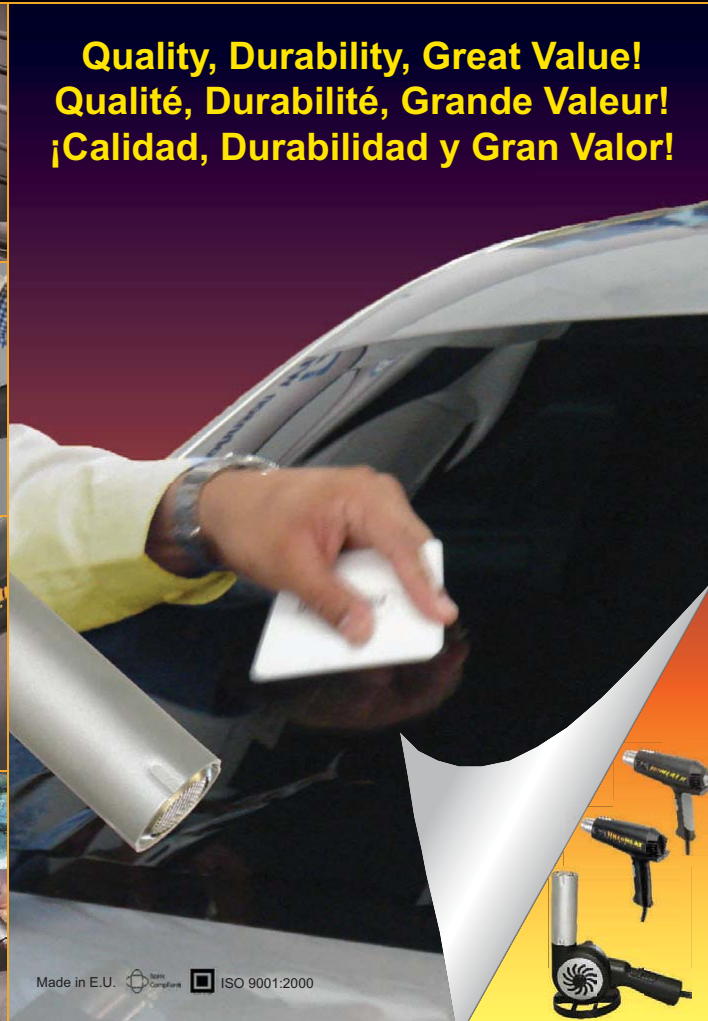

Made in E.U. ISO 9001:2000



UltraHEAT™ SV 800

Dual Temperature Heat Gun
Pistolet à Air Chaud à Deux Températures
Pistola de Calor Duo Térmica

600° & 950°F for General Purpose Use
600° & 950°F pour Usage Général
600° & 950°F para Uso General

Easy to Use
Facile à Utiliser
Fácil de Usar



Thermofuse for Safety
Fusible Thermique Sécuritaire
Fusión Térmica de Seguridad

2 Stage Switch
Interrupteur à 2 Niveaux
Interruptor de 2 Etapas

Impact Resistant Housing
Boîtier Résistant aux Chocs
Cubierta Resistente a Impactos

Industrial Grade Cord
Cordon de Calibre Industriel
Cable Eléctrico Industrial

PN 34100 SV 800

Kits & Accessories ■ Trousses & Buses ■ Paquetes & Toberas



PN 34102 SV 800 C



PN 34101 SV 800 K




PN 07803

Made in E.U.

Long Life Element

Tested at over twice the life of a traditional element. Lateral supports extend coil life. Ceramic disk at tip for increased stability and even heat.



Reinforced Element
Traditional Element
Élément Renforcé
Elemento Reforzado
Élément Traditionnel
Elemento Tradicional

Élément Longue Durée

Des tests démontrent qu'il dure deux fois plus longtemps qu'un élément traditionnel. Support latéral prolongeant la durée de vie de la bobine. Disque en céramique à l'extrémité procurant une stabilité accrue et même de la chaleur.

Elemento de Larga Vida

Está probado que el elemento tiene doble vida que el tradicional. Los soportes laterales extienden la vida de la bobina. El disco de cerámica en la punta da estabilidad y hace que el calor sea parejo.

SPECIFICATIONS

Item No: 34100
Temperature: Low: 600°F / 316°C
High: 950°F / 510°C
Weight: 2.2 Lb / 1 Kg
Power Cord: 6.5' / 2m Rubber
Output: 1300 W
Voltage: 120 VAC / 60 Hz
1 Year Limited Warranty

SPÉCIFICATIONS

Article No: 34100
Température: Basse: 600°F / 316°C
Élevée: 950°F / 510°C
Poids: 2.2 Lb / 1 Kg
Cordon Électrique: 6.5' / 2m Caoutchouc
Puissance: 1300 W
Tension: 120 VCA / 60 Hz
Garantie Limitée 1 An

ESPECIFICACIONES

No Artículo: 34100
Temperatura: Baja: 600°F / 316°C
Alta: 950°F / 510°C
Peso: 2.2 Lb / 1.1 Kg
Cable Eléctrico: 6.5' / 2m de Caucho
Salida: 1300 W
Voltaje: 120 VAC / 60 Hz
Garantía Limitada 1 Año

UltraHEAT™ SV 803

Variable Temperature Heat Gun
Pistolet à Air Chaud à Température Variable
Pistola de Calor con Temperatura Variable

Versatile 140 - 1050°F for Maximum User Control
Polyvalent 140 - 1050°F pour un Contrôle Maximum
Versátil 140 - 1050°F para Máximo Control

Variable Temperature Control
Commande de Température Variable
Control de Temperatura Variable

Soft Grip Handle
Poignée Souple
Empuñadora de Agarre Ligero



3 Stage Air Control
Contrôle d'Air à 3 Niveaux
Control de Aire 3 Etapas

Lightweight Ergonomic Design
Conception Ergonomique Légère
Diseño Ergonómico Ligero

PN 34103 SV 803

Kits & Accessories ■ Trousses & Buses ■ Paquetes & Toberas



PN 34105 SV 803 C



PN 34104 SV 803 K




PN 07803

Made in E.U.

Quality Construction

Great Value!
Quality European design and
workmanship at an economy price.



Fabrication de Qualité

Excellent Rapport Qualité-Prix!
Conception et fabrication de qualité
européenne à prix économique.

Construcción de Calidad

¡Gran Valor!
Calidad, diseño y fabricación
Europea a un precio económico.

SPECIFICATIONS

Item No: 34103
Temperature: Up to 1050°F / 566°C
3 Stage Air: Cool, Low, High
Weight: 2.2 Lb / 1 Kg
Power Cord: 6.5' / 2 m Rubber
Output: 1400 W
Voltage: 120 VAC / 60 Hz
1 Year Limited Warranty

SPÉCIFICATIONS

Article No: 34103
Température: Jusqu'à 1050°F / 566°C
Interrupteur à 3 Stages: Frais, Faible, Élevé
Poids: 2.2 Lb / 1 Kg
Cordon Électrique: 6.5' / 2m Caoutchouc
Puissance: 1400 W
Tension: 120 VCA / 60 Hz
Garantie Limitée 1 An

ESPECIFICACIONES

No Artículo: 34103
Temperatura: Máxima 1050°F / 566°C
3 Etapas Aire: Enfriar, Bajo y Alto
Peso: 2.2 Lb / 1 Kg
Cable Eléctrico: 6.5' / 2m de Caucho
Salida: 1400 W
Voltaje: 120 VAC / 60 Hz
Garantía Limitada 1 Año