



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



## Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China




## HC-B 6-AMLD

Artikelnummer: 1771147

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771147>

HEAVYCON panel mounting base B6, with single locking latch, height 27 mm, with cover

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	
Verkaufsgruppe	D002
VPE	10 pcs.
Zolltarif	85389099
Katalogseitenangabe	Seite 481 (PC-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B6, BB10, DD24, M
Bauform	B6
Höhe	27 mm
Breite	43 mm
Länge	80 mm
Gehäuseart	Anbaugeschütz mit Deckel
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Schutzart	IP65, in gestecktem Zustand

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Dichtung	NBR
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA-GF
Material Griffkörper Verriegelung	PA-GF
Material Schutzdeckel	PA
Länge Montageausschnitt	52 mm
Breite Montageausschnitt	35 mm

### Approbationen




Approbationen


GOST

### Zeichnungen

Maßzeichnung

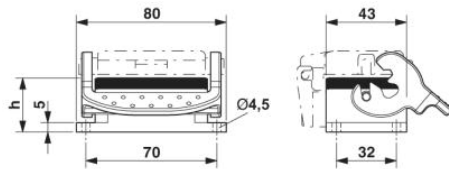

Maßzeichnung

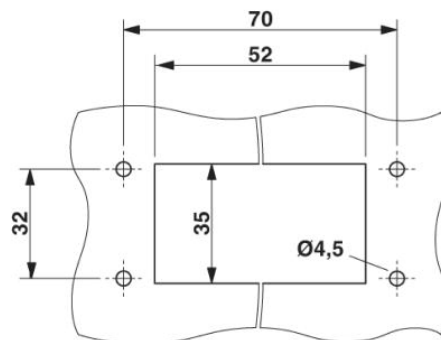

Montageausschnitt

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten