



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!




Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



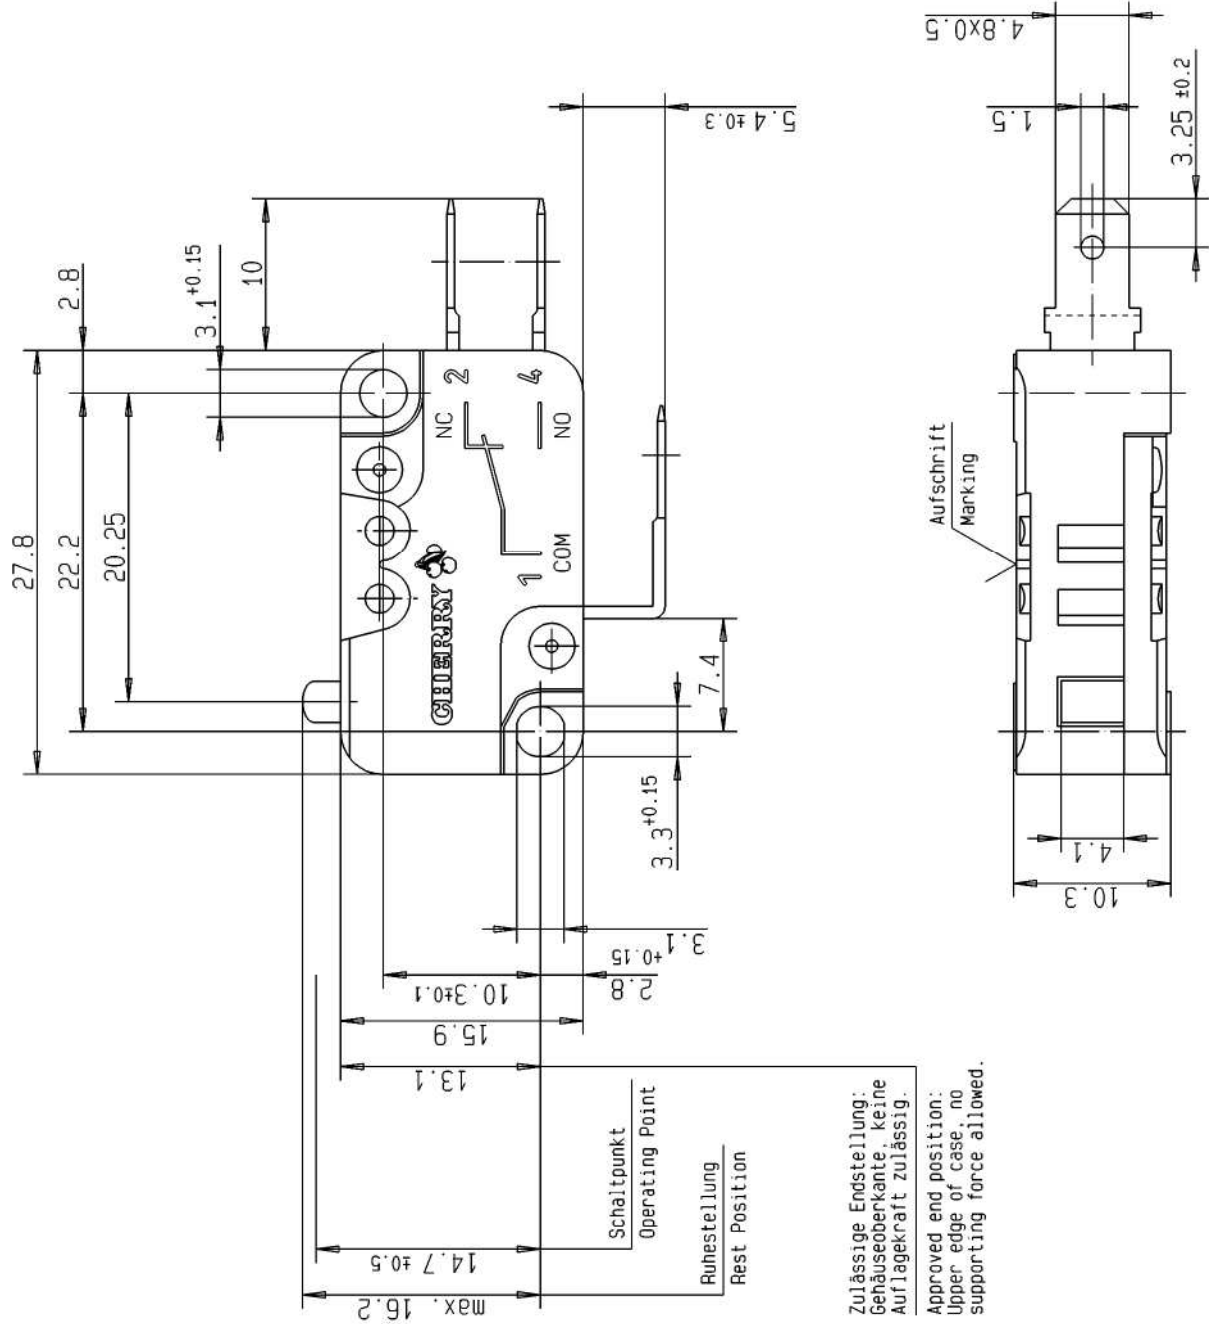

Zulässige Endstellung:
Gehäuseoberkante, keine
Auflagekraft zulässig.

Approved end position:
Upper edge of case, no
supporting force allowed.

Hinweis / Remark:

NC und NO dürfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden.
Die geforderten Kriech- und Luftstrecken werden bei aufgesteckten Flachsteckhülsen unterschritten, deren Einhaltung muß durch die Art des Einbaues sichergestellt werden oder der Anschluß darf nur mit geeigneten isolierten Flachsteckhülsen erfolgen.
NC and NO shall only be used at the same electrically potential.
The requirements of the creepage distances or clearances with mounted female tabs are not fulfilled, they have to be met by use of suitable insulated female tabs or by the way of building-in.

	60	07.10.13	HZ	Drawing prepared.
Index		Datum	Name	Änderung / Modification
Rev.		Date	Name	AM-Nr. / Document-No.

Werkstoffe / Materials:

Gehäuse, Deckel: PA 6, UL 94 V-0
Case, Cover

Betätiger : POM, UL 94 HB
Button

Anschluß COM : CuZn37, gal. Ag/silver plated
Terminal

Anschluß NC, NO: CuZn37
Terminal

Kontakte : AgNi 0.15
Contacts

Zusatzbetätiger:
Aux. Actuator

Allgemeintoleranzen nach / General tolerances
according to DIN ISO 2768-m

Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00001.

Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.

Further details please refer to technical specification TS-D4-00001.

In case there are any deviations, the details of the drawing have priority.

max.	1.2 mm	min.	1.3 mm	max.	0.3 mm	max.	45 cN	min.	13 cN
Vorlaufweg Pretravel		Nachlaufweg Overtravel		Differenzweg Movement Diff.		Betätigungskraft Operating Force		Rückschaltkraft Release Force	

Schaltleistung nach / IEC 61058-1: 3(1)A, 125/250VAC, 5E4, 40T85
Electrical load according to

Kontaktöffnungsweite : µ
Contact Disconnection

Kriechstromfestigkeit: PTI 300
Proof Tracking Index

Bauform nach / Type of
Construction according to
DIN 41635 Form A

Maßstab
Scale:
2:1

Benennung / Description:

Miniaturschalter D42X
Miniature Switch

ZF Friedrichshafen AG
Electronic Systems
DE-91275 Auerbach/Opf.

Ersatz für / Replace for:
Kunde / Customer :
Teile-Nr. / Part No. :

D429 - R1AA

Prüfzeichen:
Approvals

	Datum / Date	Name / Name
Bearbeitet/Drawn	07.10.2013	W. Schnödt
Geprüft/Approved	07.10.2013	H. Zuber
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:

Ersatz für / Replace for:
Kunde / Customer :
Teile-Nr. / Part No. :

ZF Friedrichshafen AG
Electronic Systems
DE-91275 Auerbach/Opf.

D429 - R1AA

Prüfzeichen:
Approvals

	Datum / Date	Name / Name
Bearbeitet/Drawn	07.10.2013	W. Schnödt
Geprüft/Approved	07.10.2013	H. Zuber
Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:		

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:

Ersatz für / Replace for:
Kunde / Customer :
Teile-Nr. / Part No. :

ZF Friedrichshafen AG
Electronic Systems
DE-91275 Auerbach/Opf.

D429 - R1AA