



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832


Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



6ZE401JS

(ON 0NIMVHD) 台器理図

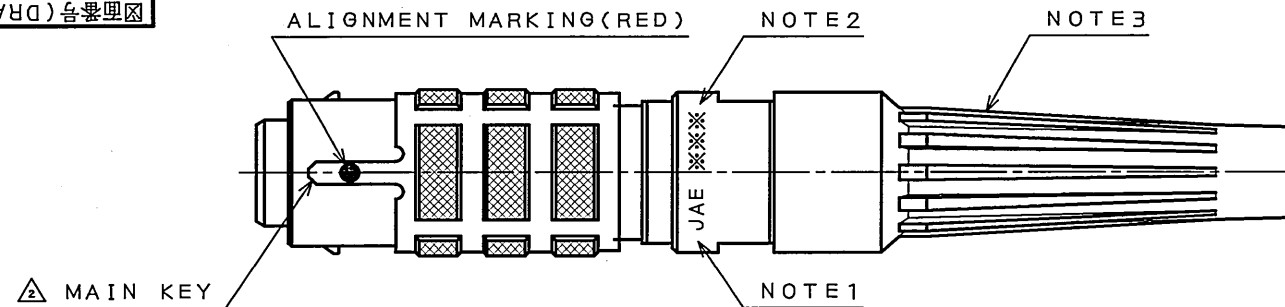

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	26.Jan.2007	062114	REVISED FORM etc.		N.SASANO	E.MATSUMOTO	A.ONOGAWA
3	14.May.2007	062960	REVISED TITLE		T.TAKESHITA	E.Matsumoto	A.Onogawa

DESIGNATION

命名法

JB5DS05MM※※N

IDENTIFICATION

識別記号

APPLICABLE CABLE O.D.(TABLE-2)(NOTE4)

適合キャブタイヤケーブル外径(TABLE-2)(注4)

COLOR CODE(TABLE-1)(NOTE3)

カラーコード(TABLE-1)(注3)

CONTACT SIZE(M:#24)

コンタクトサイズ(M:#24)

TERMINATION (M:SOLDER PIN)

結線方法(M:半田ピン)

NUMBER OF CONTACTS(5 CONTACTS)

芯数(5芯)

SHELL SIZE



シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION (D:STRAIGHT PLUG)

接栓形状(D:ストレートプラグ)

SERIES

シリーズ


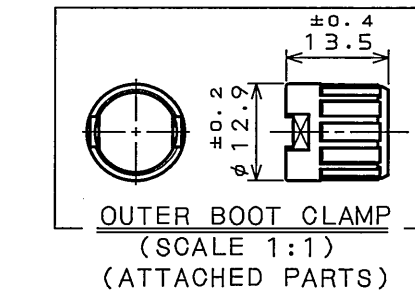


SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 5	△
RATED VOLTAGE	: 320VAC	△
RATED CURRENT	: 3A MAX per CONTACT	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 750VAC (INITIAL)	
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN (AT 500VDC, INITIAL)	
APPLICABLE WIRE	: AWG#24 MAX	
WATERPROOF	: IP68 (MATED)	

仕様

芯数	: 5芯	△
定格電圧	: 320VAC	△
定格電流	: 3A以下/1芯	
耐電圧	: 750VAC (初期値)	
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (500VDCにて、初期値)	
適用電線	: AWG#24以下	
防水性能	: IP68 (嵌合時)	

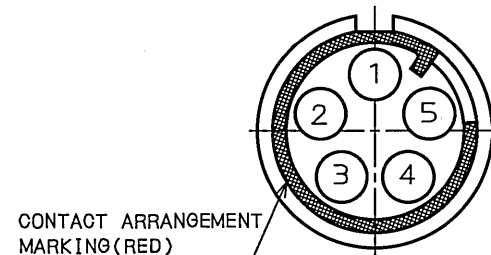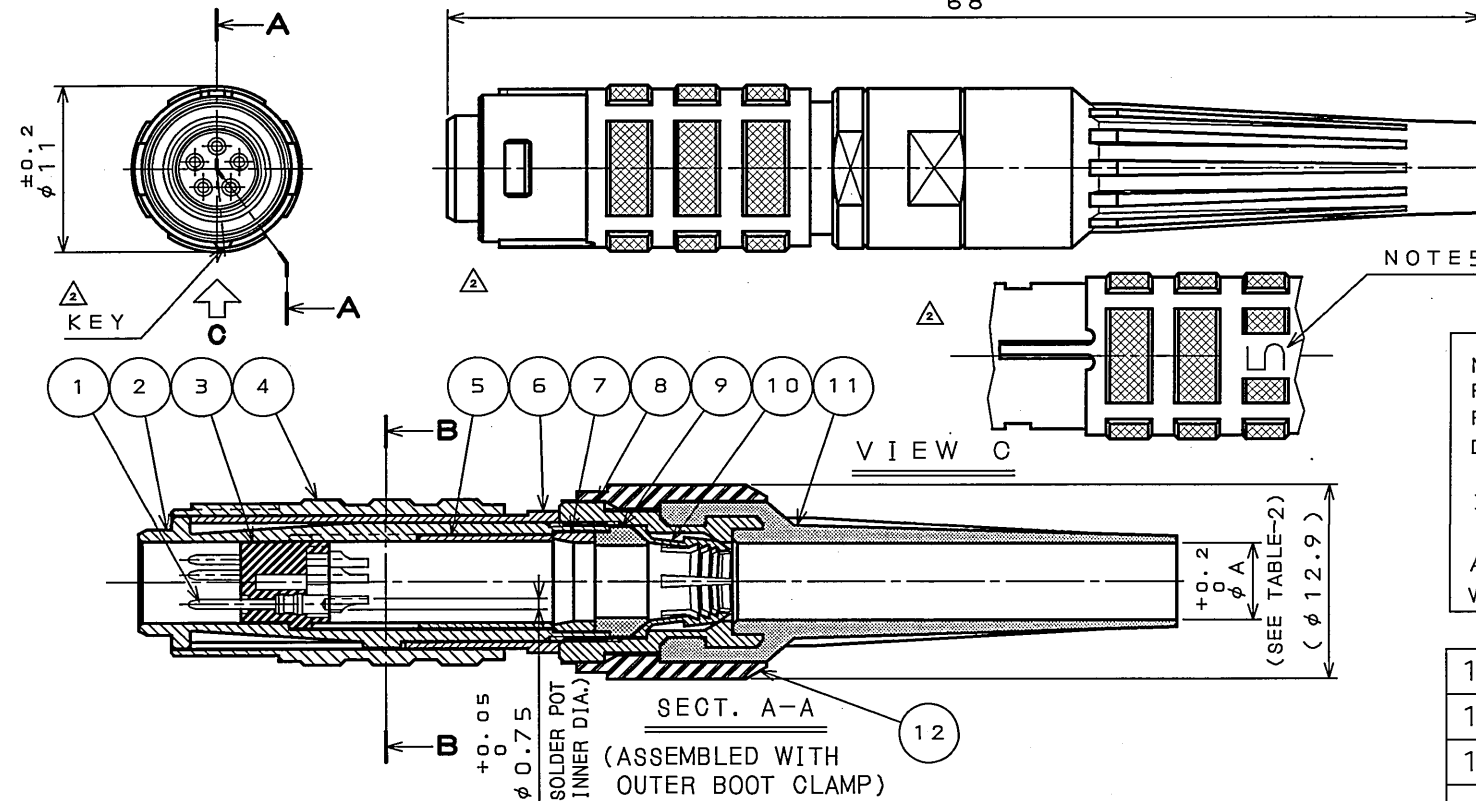SECT. B-B (SCALE 5:1)
CONTACT ARRANGEMENT

NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)

MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)

3. TABLE-1 SHOWS THE COLOR OF THE BOOT. No. "0" INDICATES (11) BOOT AND (12) OUTER BOOT CLAMP ARE NOT ATTACHED. THE STANDARD TYPE WOULD BE No. "1" (COLOR BLACK).

4. TABLE-2 INDICATES APPLICABLE CABLE O.D.

△ 5. NO. OF CONTACTS "5" APPEARS IN THE AREA SHOWN.

注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】

2. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。

※※※

製造月 (1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)

製造年 ('05, '06, '07, ...)

3. TABLE-1はブーツの色相を示す。No. "0"は (11) ブーツ 及び (12) アウターブーツクランプが添付されないことを示す。尚、標準品はNo. "1" (色相: 黒) となる。

4. TABLE-2は適合キャブタイヤケーブル外径を示す。

△ 5. 図示の位置に芯数を表示する。【5】

TABLE-1 (NOTE3)

No.	BOOT COLOR
0	NONE
1	BLACK
2	BLUE
3	RED
4	YELLOW

TABLE-2 (NOTE4)

No.	APPLICABLE CABLE O.D.	φA
1	φ4.5~φ5.0	φ5.1

12	OUTER BOOT CLAMP	1	SYNTHETIC RESIN	—	ATTACHED PARTS
11	BOOT	1	ELASTOMER	—	(NOTE3)
10	CLAMP	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
8	GRAND NUT	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	
7	SHIELD SLEEVE	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	SPRING	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
5	SPACER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
4	COUPLING NUT	1	ZINC ALLOY	CHROMIUM PLATING	
3	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
2	BARREL	1	ZINC ALLOY	NICKEL PLATING	
1	PIN CONTACT	5	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au: 0.76μm MIN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-50001-1
JABL-50001-1

第1版 (ORIGINAL DATE)

7.Jun.2005

尺度 (SCALE)

2:1

シリーズ (SERIES)

JB5

名称 (TITLE)

JB5DS05MM※※N

STRAIGHT PLUG

質量 (MASS)

—

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION

ELECTRONICS

INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ104329

版数 (REV.)

3