



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us



Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



1 MDB1 Stößel

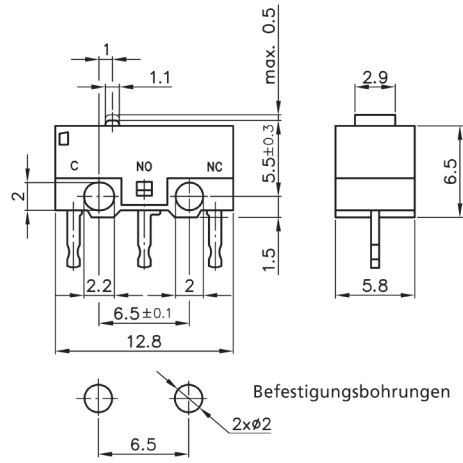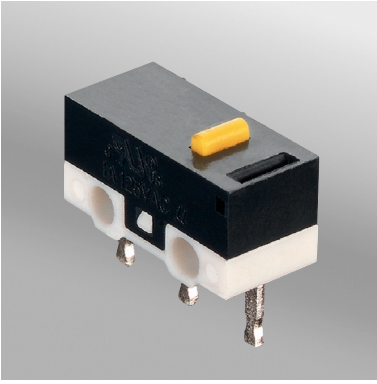

Blattfeder Kontaktsystem

- Microschalter Bauform D gem. DIN 41635
- funktionale Endkontrolle
- solide Konstruktion
- hochwertige Materialien
- sehr genaue Schaltlage

Microschalter, auch als Schnappschalter bezeichnet, werden vorrangig als Endschalter eingesetzt, sind aber auch für viele weitere Industrieanwendungen geeignet. Die Schaltgeschwindigkeit ist weitgehend unabhängig von der eigentlichen Betätigungsgeschwindigkeit. Die nach ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung und die 100% funktionale Endkontrolle garantieren die zuverlässige Funktion. Bei diesen Schaltern haben wir unsere langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit im Schalterbau eingebracht.

Leaf spring mechanism

- Micro switches design D acc. to DIN 41635
- functional final inspection and testing
- solid design
- high-quality materials
- very exact switching position

Micro switches, also known as snap action switches, are primarily used as limit switches, but are also suitable for many other industry applications. The actual switching speed is completely independent from the speed of operation. ISO 9001:2000 approved production together with 100% functional final inspection and testing guarantee reliable operation. These products reflect our long standing experience in design and production of high quality switches.

MECHANISCHE KENNWERTE	MECHANICAL DATA	
Mech. Lebensdauer	Mech. lifetime	100 000 Schaltungen / 100 000 actuations
Elektr. Lebensdauer	Electrical lifetime	min. 100 000 Schaltungen / min. 100 000 actuations
abhängig von Schaltleistung	depending on switching capacity	
Schaltleistung >1A	Switching capacity >1A	min. 10 000 Schaltungen / min. 10 000 actuations
Differenzweg	Movement differential	≤ 0,2mm
Vorlaufweg	Pretravel	≤ 0,5mm
Nachlaufweg	Overtravel	min. 0,2mm
Schaltpunkt	Operating position	5,5 ±0,3mm
Kontaktöffnungsweite	Contact opening	<3mm (μ)
SONSTIGE KENNWERTE	OTHER DATA	
Zulassungen	Approvals	cULus
MATERIAL	MATERIAL	
Sockel	Base	PBT (UL94-V0)
Kappe	Cap	PBT (UL94-V0)
Betätiger	Actuator	PBT (UL94-V0)
Anschlüsse	Terminals	CuZn versilbert / CuZn Ag plated
Kontakte	Contacts	AgNi
Kontaktgeber	Contact spring	CuBe

MDB1 Plunger

2 SCHALTLEISTUNG / RATING

0,1A 125VAC		Code: MDB1 01	3	4	5	6	7
0,3A 125VAC		Code: MDB1 02	3	4	5	6	7
0,5A 125VAC		Code: MDB1 03	3	4	5	6	7
1A 125VAC		Code: MDB1 04	3	4	5	6	7
3A 125VAC		Code: MDB1 05	3	4	5	6	7

3 BETÄTIGUNGSKRAFT / OPERATING FORCE

1,0N		Code: MDB1	2	B	4	5	6	7
1,5N		Code: MDB1	2	C	4	5	6	7
2,0N		Code: MDB1	2	D	4	5	6	7
2,5N		Code: MDB1	2	E	4	5	6	7


EMPFOHLENE KOMBINATIONEN / RECOMMENDED COMBINATIONS




	1,0N	1,5N	2,0N	2,5N
A 125VAC	■	■	■	■
0,3A 125VAC	■	■	■	■
0,5A 125VAC	■	■	■	■
1A 125VAC		■	■	■
3A 125VAC		■	■	■

4 UMGEBUNGSTEMPERATUR / AMBIENT TEMPERATURE

-10...+50°C	Code: MDB1	2	3	01	5	6	7
-------------	-------------------	---	---	-----------	---	---	---

5 KONTAKTANORDNUNG / CONTACT ARRANGEMENT

Öffner / Normally closed  Code: MDB1 2 3 4 A 6 7	Schließer / Normally open  Code: MDB1 2 3 4 B 6 7	Wechsler / Change-over Code: MDB1 2 3 4 C 6 7
--	---	--




MDB1 Stößel

6 BETÄTIGER / ACTUATOR

Stößel / Plunger



Code: **MDB1** 2 3 4 5 **01** 7

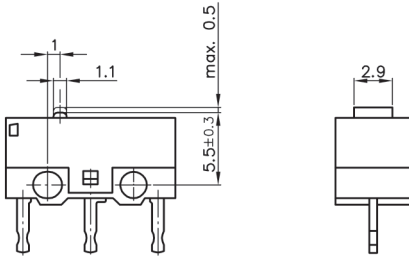

7 ANSCHLÜSSE / TERMINALS



LP-Anschluss / PCB terminal

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **A**

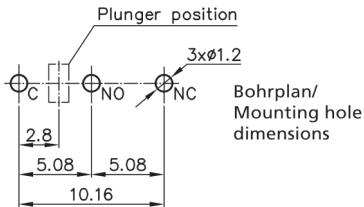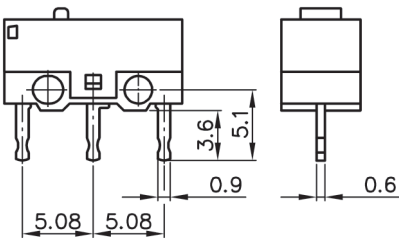



LP-Anschluss verschränkt / PCB terminal crimped

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **B**

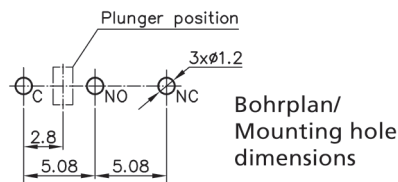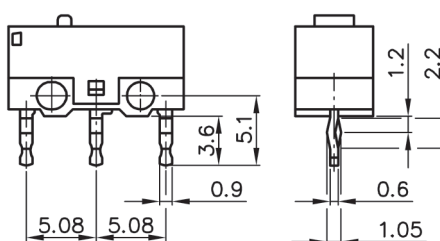



LP-Anschluss links / PCB terminal left

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **C**

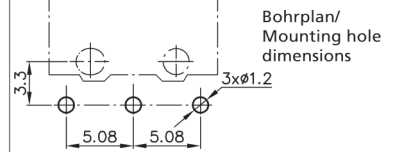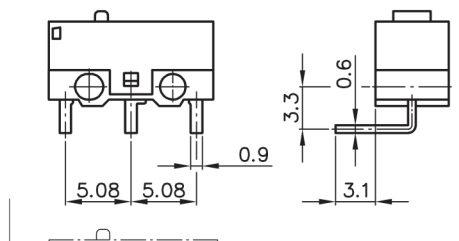


LP-Anschluss rechts / PCB terminal right

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **D**

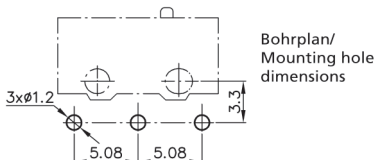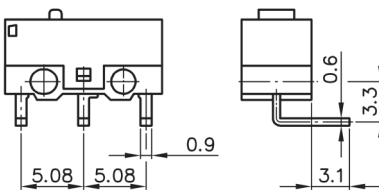


Lötöse / Solder terminal

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **E**

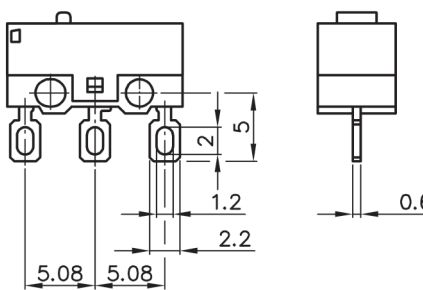

Lötöse (lang) / Solder terminal (long)

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **F**

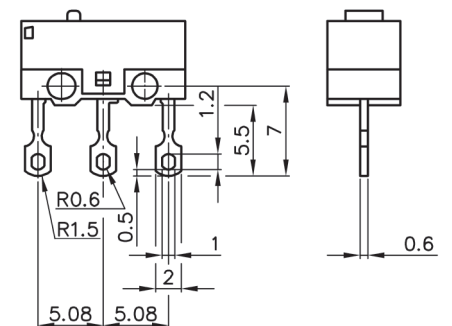

=auf Anfrage / upon request



MDB1 Plunger

ÜBERSICHT BETÄTIGER / WEGE / KRÄFTE
OVERVIEW ACTUATORS / TRAVEL / FORCES

	Code	mm	≤ N	Code	≤ N	≤ mm	min. mm	≤ mm	≤ mm	mm
		Zusatzbetätigerlänge Actuator length	Betätigungskraft am Stößel Operating force on plunger		Betätigungskraft am Zusatzbetätiger Operating force on lever	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement differential	Ruhestellung Free position	Schaltpunkt Operating position
Stößel	01	-	-	-	-	0,5	0,2	0,2	6,3	5,5 ±0,3
Plunger		-	1,0	B	-					
		-	1,5	C	-					
		-	2,0	D	-					
	-	2,5	E	-						

1

MDB1 Hebel

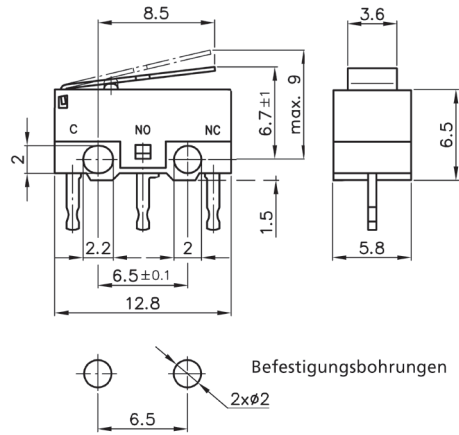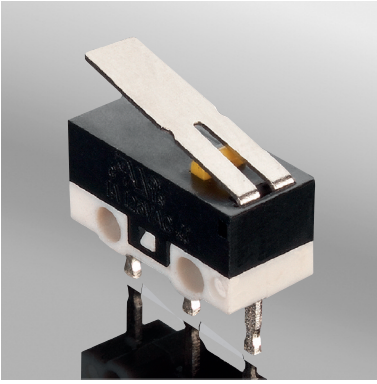

Blattfeder Kontaktsystem

- Microschalter Bauform D gem. DIN 41635
- funktionale Endkontrolle
- solide Konstruktion
- hochwertige Materialien
- sehr genaue Schaltlage

Microschalter, auch als Schnappschalter bezeichnet, werden vorrangig als Endschalter eingesetzt, sind aber auch für viele weitere Industrieanwendungen geeignet. Die Schaltgeschwindigkeit ist weitgehend unabhängig von der eigentlichen Betätigungsgeschwindigkeit. Die nach ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung und die 100% funktionale Endkontrolle garantieren die zuverlässige Funktion. Bei diesen Schaltern haben wir unsere langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit im Schalterbau eingebracht.

Leaf spring mechanism

- Micro switches design D acc. to DIN 41635
- functional final inspection and testing
- solid design
- high-quality materials
- very exact switching position

Micro switches, also known as snap action switches, are primarily used as limit switches, but are also suitable for many other industry applications. The actual switching speed is completely independent from the speed of operation. ISO 9001:2000 approved production together with 100% functional final inspection and testing guarantee reliable operation. These products reflect our long standing experience in design and production of high quality switches.


MECHANISCHE KENNWERTE	MECHANICAL DATA	
Mech. Lebensdauer	Mech. lifetime	100 000 Schaltungen / 100 000 actuations
Elektr. Lebensdauer	Electrical lifetime	min. 100 000 Schaltungen / min. 100 000 actuations
abhängig von Schaltleistung	depending on switching capacity	
Schaltleistung >1A	Switching capacity >1A	min. 10 000 Schaltungen / min. 10 000 actuations
Differenzweg	Movement differential	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Vorlaufweg	Pretravel	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Nachlaufweg	Overtravel	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Schaltpunkt	Operating position	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Kontaktöffnungsweite	Contact opening	<3mm (μ)
SONSTIGE KENNWERTE	OTHER DATA	
Zulassungen	Approvals	cULus
MATERIAL	MATERIAL	
Sockel	Base	PBT (UL94-V0)
Kappe	Cap	PBT (UL94-V0)
Betätiger	Actuator	PBT (UL94-V0)
Anschlüsse	Terminals	CuZn versilbert / CuZn Ag plated
Kontakte	Contacts	AgNi
Kontaktgeber	Contact spring	CuBe

MDB1 Hinge lever

2 SCHALTLEISTUNG / RATING

0,1A 125VAC		Code: MDB1 01	3	4	5	6	7
0,3A 125VAC		Code: MDB1 02	3	4	5	6	7
0,5A 125VAC		Code: MDB1 03	3	4	5	6	7
1A 125VAC		Code: MDB1 04	3	4	5	6	7
3A 125VAC		Code: MDB1 05	3	4	5	6	7

3 BETÄTIGUNGSKRAFT / OPERATING FORCE

1,0N		Code: MDB1 2 B	4	5	6	7
1,5N		Code: MDB1 2 C	4	5	6	7
2,0N		Code: MDB1 2 D	4	5	6	7
2,5N		Code: MDB1 2 E	4	5	6	7



EMPFOLHENE KOMBINATIONEN / RECOMMENDED COMBINATIONS




	1,0N	1,5N	2,0N	2,5N
A 125VAC	■	■	■	■
0,3A 125VAC	■	■	■	■
0,5A 125VAC	■	■	■	■
1A 125VAC		■	■	■
3A 125VAC		■	■	■

4 UMGEBUNGSTEMPERATUR / AMBIENT TEMPERATURE

-10...+50°C	Code: MDB1 2 3 01	5	6	7
-------------	--------------------------	---	---	---

5 KONTAKTANORDNUNG / CONTACT ARRANGEMENT

Öffner / Normally closed  Code: MDB1 2 3 4 A 6 7	Schließer / Normally open  Code: MDB1 2 3 4 B 6 7	Wechsler / Change-over Code: MDB1 2 3 4 C 6 7
---	--	---




MDB1 Hebel

6 BETÄTIGER / ACTUATOR


Hebel 8,5mm / Hinge lever 8.5mm

Code: **MDB1** 2 3 4 5 **02** 7

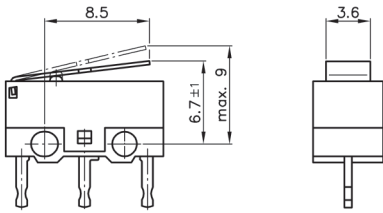


Hebel 10,6mm / Hinge lever 10.6mm

Code: **MDB1** 2 3 4 5 **03** 7

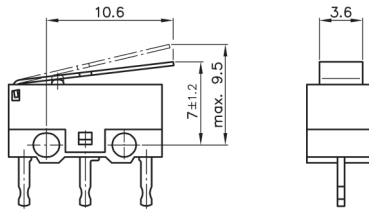

Hebel 15mm / Hinge lever 15mm


Code: **MDB1** 2 3 4 5 **04** 7

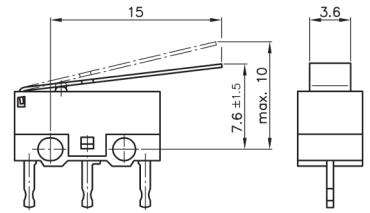

7 ANSCHLÜSSE / TERMINALS


LP-Anschluss / PCB terminal

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **A**

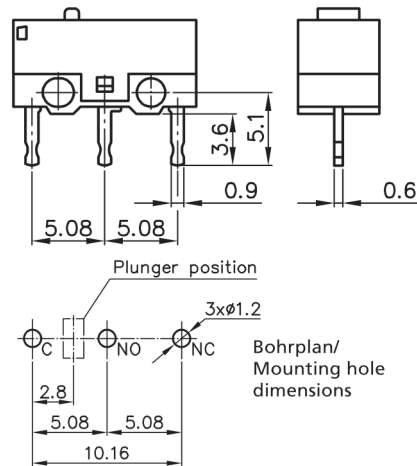


LP-Anschluss verschrängt / PCB terminal crimped

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **B**

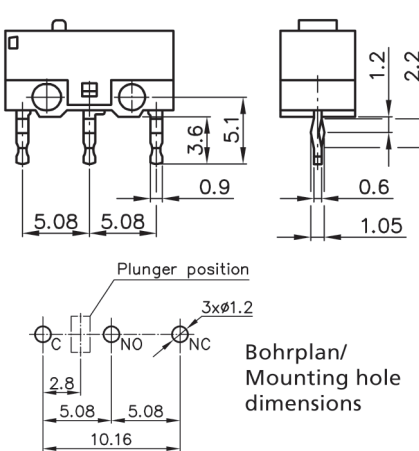


LP-Anschluss links / PCB terminal left

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **C**

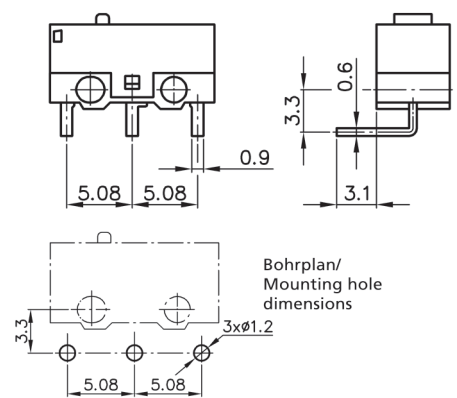


LP-Anschluss rechts / PCB terminal right

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **D**

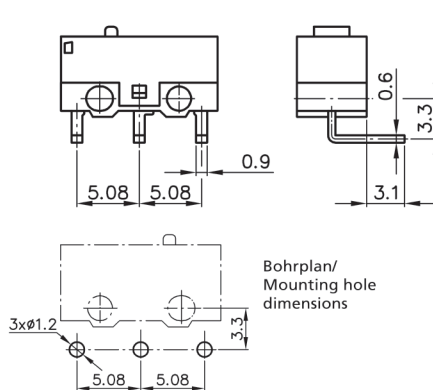


Lötöse / Solder terminal

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **E**

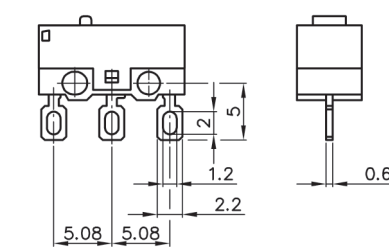

Lötöse (lang) / Solder terminal (long)

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **F**

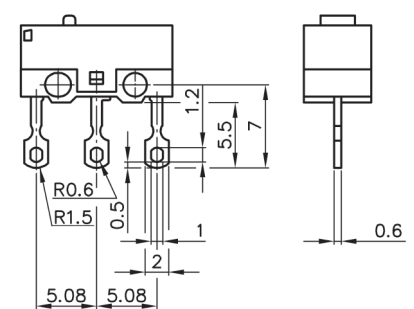



MDB1 Hinge lever

ÜBERSICHT BETÄTIGER / WEGE / KRÄFTE
OVERVIEW ACTUATORS / TRAVEL / FORCES

	Zusatzbetätigerlänge Actuator length		Betätigungskraft am Stoßel Operating force on plunger		Betätigungskraft am Zusatzbetätiger Operating force on lever		Vorlaufweg Pretravel		Nachlaufweg Overtravel		Differenzweg Movement differential		Ruhestellung Free position		Schaltpunkt Operating position	
	Code	mm	≤ N	Code	≤ N	≤ mm	min. mm	min. mm	≤ mm	≤ mm	≤ mm	≤ mm	≤ mm	mm	mm	
Hebel 8,5mm	02	8,5	-	-	-	3,3	0,6	0,6	9	6,7 ±1						
Hinge lever 8,5mm			1,0	B	0,40											
			1,5	C	0,53											
			2,0	D	0,70											
			2,5	E	0,90											
Hebel 10,6mm	03	10,6	-	-	-	3,7	0,7	0,7	9,5	7 ±1,2						
Hinge lever 10,6mm			1,0	B	0,30											
			1,5	C	0,45											
			2,0	D	0,60											
			2,5	E	0,75											
Hebel 15mm	04	15	-	-	-	3,9	1	1	10	7,6 ±1,5						
Hinge lever 15mm			1,0	B	0,22											
			1,5	C	0,33											
			2,0	D	0,44											
			2,5	E	0,55											

1

MDB1 Rolle

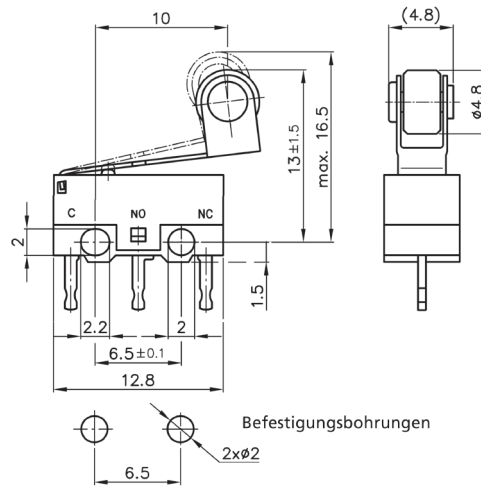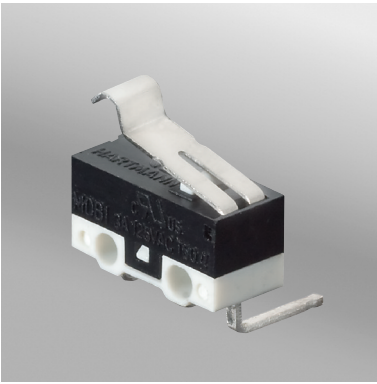

Blatffeder Kontaktsystem

- Microschalter Bauform D gem. DIN 41635
- funktionale Endkontrolle
- solide Konstruktion
- hochwertige Materialien
- sehr genaue Schaltlage

Microschalter, auch als Schnappschalter bezeichnet, werden vorrangig als Endschalter eingesetzt, sind aber auch für viele weitere Industrieanwendungen geeignet. Die Schaltgeschwindigkeit ist weitgehend unabhängig von der eigentlichen Betätigungsgeschwindigkeit. Die nach ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung und die 100% funktionale Endkontrolle garantieren die zuverlässige Funktion. Bei diesen Schaltern haben wir unsere langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit im Schalterbau eingebracht.

Leaf spring mechanism

- Micro switches design D acc. to DIN 41635
- functional final inspection and testing
- solid design
- high-quality materials
- very exact switching position

Micro switches, also known as snap action switches, are primarily used as limit switches, but are also suitable for many other industry applications. The actual switching speed is completely independent from the speed of operation. ISO 9001:2000 approved production together with 100% functional final inspection and testing guarantee reliable operation. These products reflect our long standing experience in design and production of high quality switches.



MECHANISCHE KENNWERTE	MECHANICAL DATA	
Mech. Lebensdauer	Mech. lifetime	100 000 Schaltungen / 100 000 actuations
Elektr. Lebensdauer	Electrical lifetime	min. 100 000 Schaltungen / min. 100 000 actuations
abhängig von Schaltleistung	depending on switching capacity	
Schaltleistung >1A	Switching capacity >1A	10 000 Schaltungen / 10 000 actuations
Differenzweg	Movement differential	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Vorlaufweg	Pretravel	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Nachlaufweg	Overtravel	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Schaltpunkt	Operating position	siehe Übersicht nächste Seite / please see overview next page
Kontaktöffnungsweite	Contact opening	<3mm (μ)
SONSTIGE KENNWERTE	OTHER DATA	
Zulassungen	Approvals	cULus
MATERIAL	MATERIAL	
Sockel	Base	PBT (UL94-V0)
Kappe	Cap	PBT (UL94-V0)
Betätiger	Actuator	PBT (UL94-V0)
Anschlüsse	Terminals	CuZn versilbert / CuZn Ag plated
Kontakte	Contacts	AgNi
Kontaktgeber	Contact spring	CuBe

MDB1 Roller lever

2 SCHALTLEISTUNG / RATING

0,1A 125VAC		Code: MDB1 01	3	4	5	6	7
0,3A 125VAC		Code: MDB1 02	3	4	5	6	7
0,5A 125VAC		Code: MDB1 03	3	4	5	6	7
1A 125VAC		Code: MDB1 04	3	4	5	6	7
3A 125VAC		Code: MDB1 05	3	4	5	6	7

3 BETÄTIGUNGSKRAFT / OPERATING FORCE

1,0N		Code: MDB1 2 B	4	5	6	7
1,5N		Code: MDB1 2 C	4	5	6	7
2,0N		Code: MDB1 2 D	4	5	6	7
2,5N		Code: MDB1 2 E	4	5	6	7

EMPFOHLENE KOMBINATIONEN / RECOMMENDED COMBINATIONS




	1,0N	1,5N	2,0N	2,5N
A 125VAC	■	■	■	■
0,3A 125VAC	■	■	■	■
0,5A 125VAC	■	■	■	■
1A 125VAC		■	■	■
3A 125VAC		■	■	■

4 UMGEBUNGSTEMPERATUR / AMBIENT TEMPERATURE

-10...+50°C	Code: MDB1 2 3 01	5	6	7
-------------	--------------------------	---	---	---

5 KONTAKTANORDNUNG / CONTACT ARRANGEMENT

Öffner / Normally closed  Code: MDB1 2 3 4 A 6 7	Schließer / Normally open  Code: MDB1 2 3 4 B 6 7	Wechsler / Change-over Code: MDB1 2 3 4 C 6 7
---	--	---




MDB1 Rolle

6 BETÄTIGER / ACTUATOR


Rolle 10mm / Roller lever 10mm

Code: **MDB1** 2 3 4 5 **05** 7




Simulierte Rolle 7,5mm / Simulated roller lever

Code: **MDB1** 2 3 4 5 **06** 7

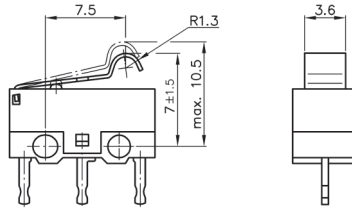

Simulierte Rolle 13,3mm / Simulated roller lever


Code: **MDB1** 2 3 4 5 **07** 7

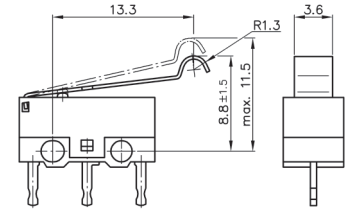

7 ANSCHLÜSSE / TERMINALS


LP-Anschluss / PCB terminal

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **A**




LP-Anschluss verschrängt / PCB terminal crimped

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **B**




LP-Anschluss links / PCB terminal left

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **C**




LP-Anschluss rechts / PCB terminal right

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **D**

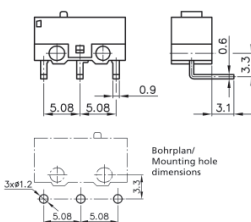


Lötöse / Solder lug

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **E**



Lötöse (lang) / Solder terminal (long)

Code: **MDB1** 2 3 4 5 6 **F**



MDB1 Roller lever

ÜBERSICHT BETÄTIGER / WEGE / KRÄFTE
OVERVIEW ACTUATORS / TRAVEL / FORCES

	Code	Zusatzbetätigerlänge Actuator length	Betätigungskraft am Stößel Operating force on plunger	Betätigungskraft am Zusatzbetätiger Operating force on lever	Vorlaufweg Pretravel	Nachlaufweg Overtravel	Differenzweg Movement differential	Ruhestellung Free position	Schaltpunkt Operating position
	mm	≤ N	≤ N	≤ N	≤ mm	min. mm	≤ mm	≤ mm	mm
Rolle 10mm	05	10	-	-	5,0	0,7	0,7	16,5	13 ±1,5
Roller lever 10mm			1,0 1,5 2,0 2,5	B 0,31 C 0,46 D 0,61 E 0,77					
Simulierte Rolle 7,5mm	06	7,5	-	-	5,0	0,6	0,6	10,5	7 ±1,5
Simulated roller lever 7,5mm			1,0 1,5 2,0 2,5	B 0,40 C 0,60 D 0,80 E 1,00					
Simulierte Rolle 13,3mm	07	13,3	-	-	4,2	0,9	0,9	11,5	8,8 ±1,5
Simulated roller lever 13,3mm			1,0 1,5 2,0 2,5	B 0,24 C 0,36 D 0,48 E 0,60					