



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



## Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION		DESIGNED BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
品種名 / TYPE NUMBER : PNA4658M00YE		A.Nakano	T.Nakagawa	S.Nakagawa	
種別 / Type	増幅機能付シリコンフォトダイオード / Photodiode with Amplifier Functions				
用途 / Application	赤外線リモートコントロール信号受信 / Infrared Remote Controllers				
構造 / Structure	PNプレーナ形 + モノリシックIC / PIN Photodiode + Monolithic IC				
入出力理論 In/Output Logic	入光 / ロー Light Detection/Low				
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings	V <sub>cc</sub> -0.5 ~ +7 V	P <sub>D</sub> 200 mW	T <sub>opr</sub> -20 ~ +75 °C	T <sub>stg</sub> -40 ~ +100 °C	T <sub>sol</sub> 260 °C(5 s 以内) 260 °C(Less than 5 s)

電氣的・光学的特性 / Electrical-Optical Characteristics (Ta=25 °C± 3 °C,V<sub>cc</sub>=5.0 V)

項目 / Item	略号 Symbol	測定条件 / Measuring Condition	標準値 Typ.	許容値 / Limit		単位 Unit
				Min.	Max.	
動作電源電圧 Operating Supply Voltage	V <sub>cc</sub>		5.0	4.4	5.3	V
電源電流 / Supply Current	I <sub>cc</sub>	遮光状態 / No Signal Condition	1.9	1.4	2.4	mA
最大受信距離 Max Detection Distance	L <sub>max</sub>	(注 1)(Note1)	25.0	11.0	-	m
	L <sub>max</sub> (SA)	SA 条件 / Condition (注 3)(Note3)	-	26.3	-	ft
左 45 度最大受信距離 Left 45° Max Detection Distance	L <sub>45</sub>	(注 1)(Note1)	9.0	4.5	-	m
	L <sub>45</sub> (SA)	SA 条件 / Condition (注 3)(Note3)	-	16.4	-	ft
ローレベル出力電圧 Low Level Output Voltage	V <sub>OL</sub>	L ≤ 11.0 m, I <sub>OL</sub> =400 μA (注 2)(Note2)	0.35	-	0.5	V
ハイレベル出力電圧 High Level Output Voltage	V <sub>OH</sub>	遮光状態 / No Signal Condition I <sub>OH</sub> =-10 μA	4.8	4.75	-	V
ローレベルパルス幅 Low Level Pulse Width	T <sub>WL</sub>	L=0.1 m ~ 11.0 m, 16 Pulse (注 1)(Note1)	400	200	600	μs
ハイレベルパルス幅 High Level Pulse Width	T <sub>WH</sub>	L=0.1 m ~ 11.0 m, 16 Pulse (注 1)(Note1)	400	200	600	μs
中心周波数 / Center Frequency	f <sub>o</sub>		56.9	-	-	kHz
赤外光ノイズ耐性 Ir Noise Immunity	L <sub>n</sub>	信号 / Signal=56.9 kHz / 1.25 kHz ノイズ / Noise=49.0 kHz / 300 Hz	0.2	-	1.3	m
	L <sub>n</sub> (SA)	SA 条件 / Condition (注 3)(Note3)	-	-	12.0	in
出力プルアップ抵抗 Output pull-up resistance	R <sub>L</sub>		20	15	25	kΩ

(注 1) 図 1 のパースト波 / (Note1) Burst wave form №1  
搬送波: 56.9 kHz / Carrier Frequency: 56.9 kHz

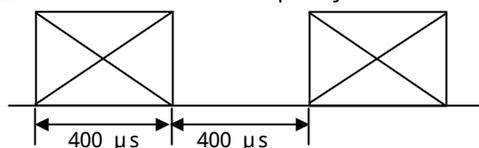


図 1 / Signal wave form №1

(注 2) 図 2 の連続波 / (Note2) Constant wave form №2  
搬送波: 56.9 kHz / Carrier Frequency: 56.9 kHz

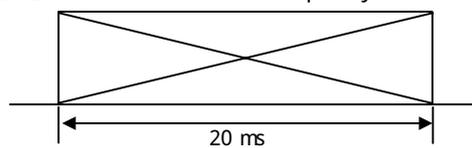


図 2 / Constant wave form №2

(注 3) SA 条件とは SA 所有の評価用セットの条件です。

尚、L<sub>max</sub>(SA)、L<sub>45</sub>(SA) 及び L<sub>n</sub>(SA) の各規格は L<sub>max</sub>、L<sub>45</sub> 及び L<sub>n</sub> に相当します。


(Note3) The SA condition is the condition of the SA's set for evaluation. Furthermore, each standard of L<sub>max</sub>(SA), L<sub>45</sub>(SA) and L<sub>n</sub>(SA) is equal to L<sub>max</sub>, L<sub>45</sub> and L<sub>n</sub>.

2004-07-08		サイエンティフィック アトランタ 殿 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.
Established	Revised	

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION

ブロック図 / BLOCK DIAGRAM

品種名 / TYPE NUMBER : PNA4658M 00YE

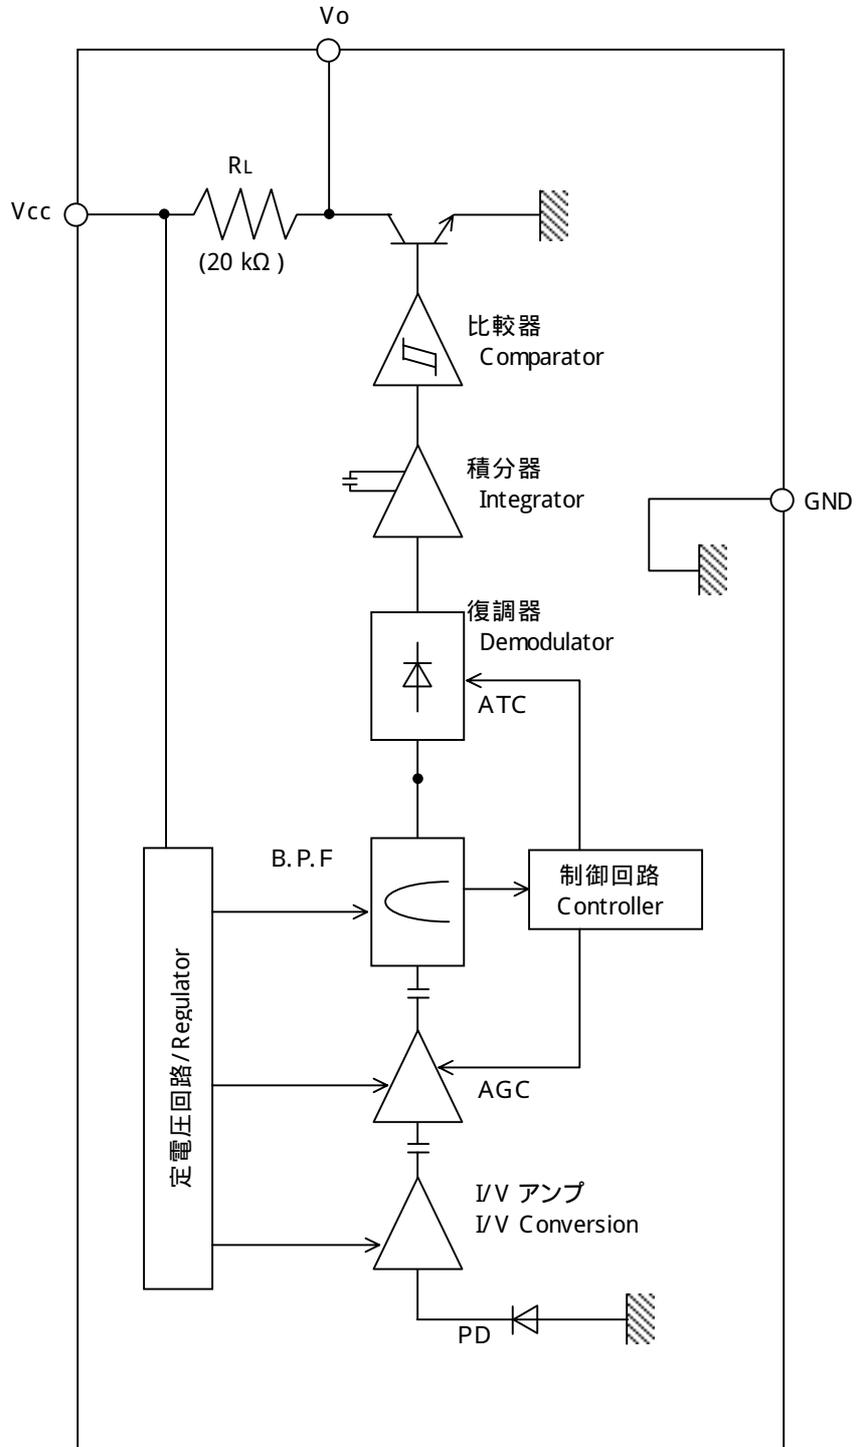


2004-07-08

Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION  
 弊社送信機の規定について  
 ABOUT STANDARD OF TRANSMITTER  
 品種名 / TYPE NUMBER : PNA4658M 00YE

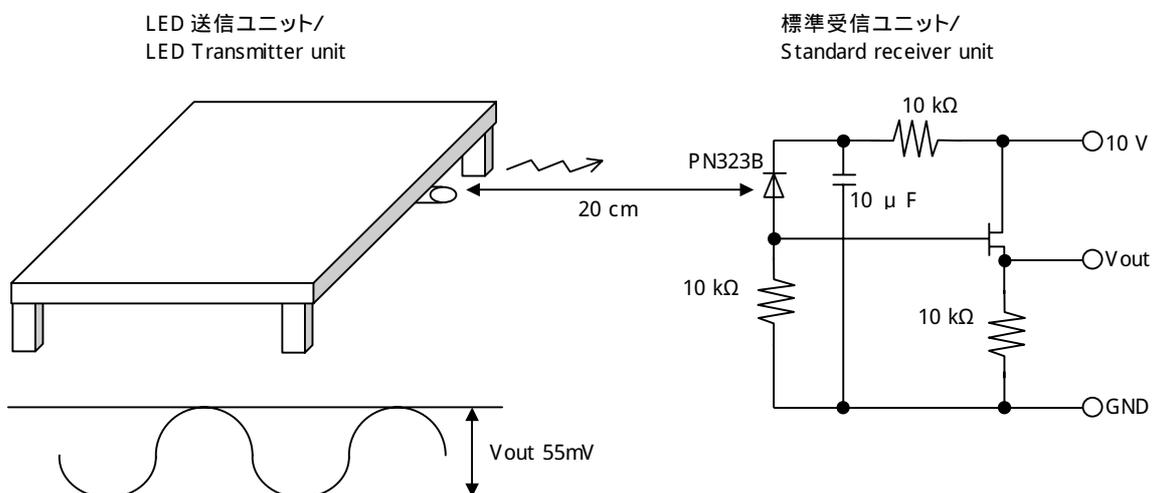

- LED送信ユニットの光出力は、送信波形(duty=50%)をLED送信ユニットから出力させた時、標準受信ユニットの送信出力(Vout)が55mVになるよう調整します。  
 但し、PN323BはH(放射照度)=12.45 μW/cm<sup>2</sup>の時のSIR(赤外光感度)=0.53 μAの製品とします。
- The output of the LED transmitter unit is adjusted so that the output standard receiver unit, Vout may be 55 mV when transmitting waves (duty=50%) are output from the transmitter unit, where the sensitivity to infrared emitters (SIR) of PN323B is 0.53 μA when the irradiance H is 12.45 μW/cm<sup>2</sup>.

本製品規格における最大受信距離は、上記送信ユニットにおいて最大受信距離に相当する光出力で連続16パルスを送信したとき、製品のT<sub>WH</sub>, T<sub>WL</sub>が許容値内にあることを保証するものです。

(最大受信距離は、暗状態及び外乱ノイズのない状態で測定されます。)

- The maximum detection distance of this specification is guaranteed by T<sub>WH</sub> and T<sub>WL</sub> being within the limits when constant 16 pulses are transmitted with the output of the transmitter unit corresponded to the maximum detection distance in the system above.  
 (The maximum detection distance is measured in the darkness without disturbing noises.)

2004-07-08

Established

Revised


サイエンティフィック アトランタ 殿  
 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION


品種名 / TYPE NUMBER : PNA4658M00YE

《参考データ/TENTATIVE DATA》


Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength

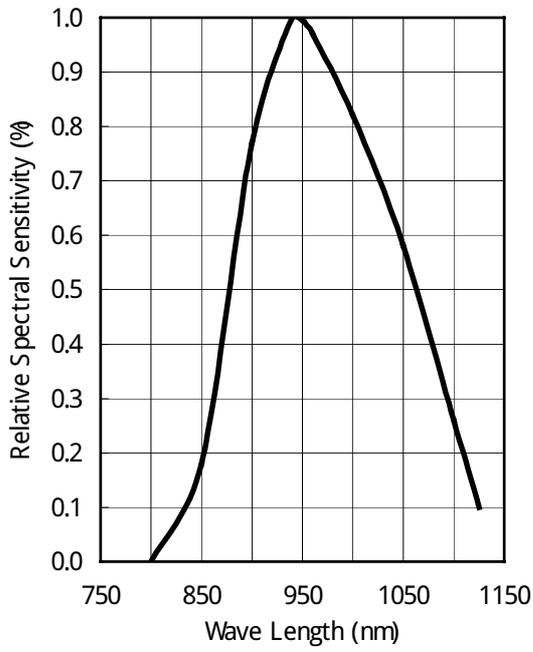


Lmax - Ta

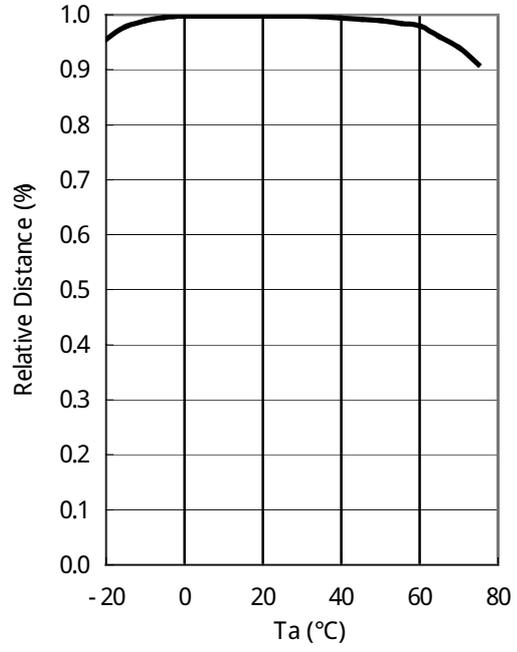

Directivity

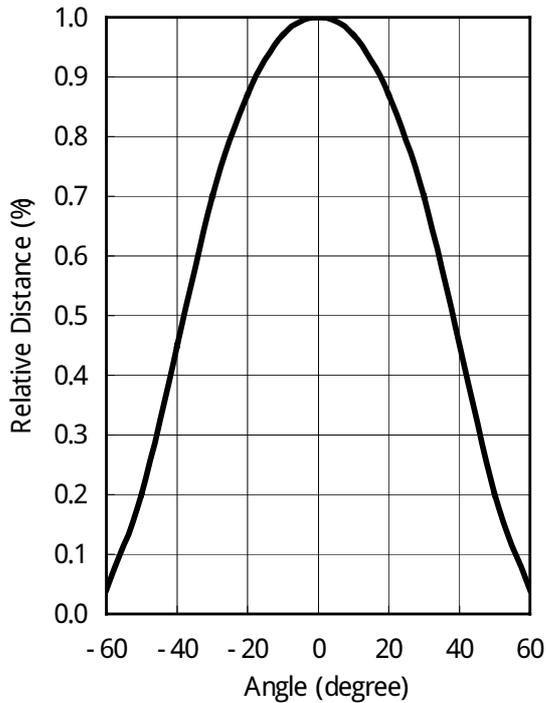

Frequency Dependence of Responsivity

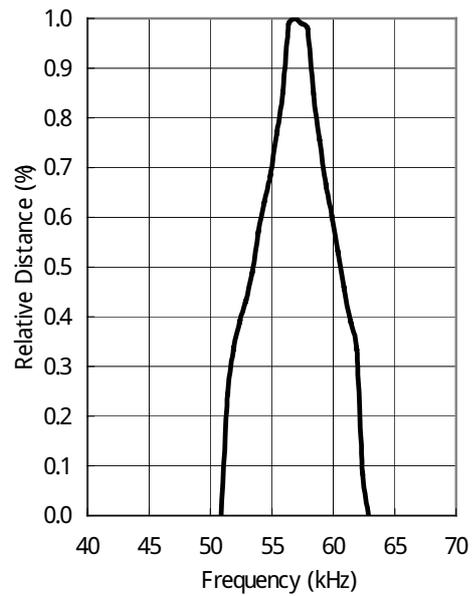

2004-07-08

Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.


製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION

外形図 / OUT LINE

品種名 / TYPE NUMBER :PNA4658M 00YE

[外形図/Out Line Drawing]

単位 / Unit:mm

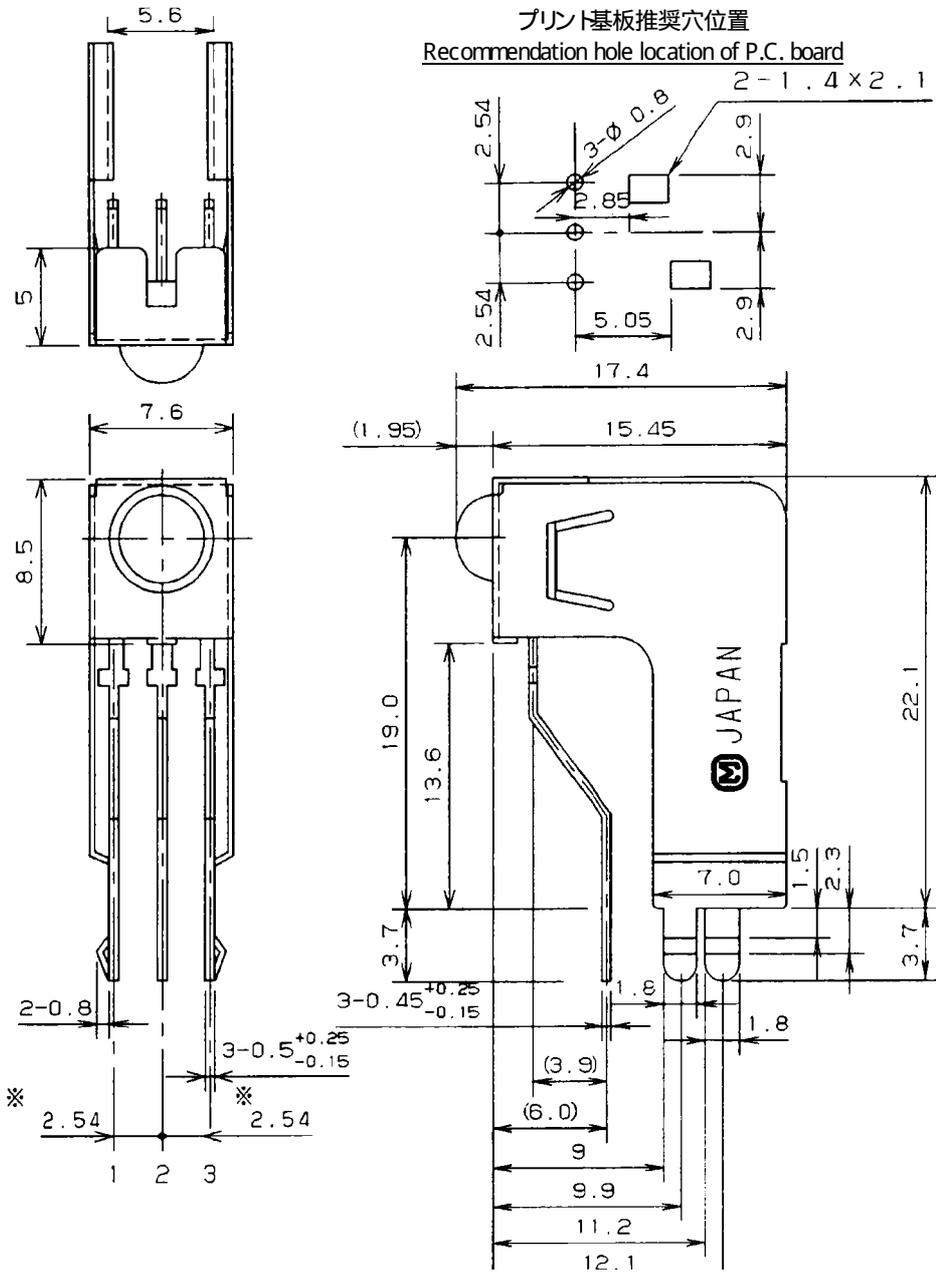

1 :Vo  
2 :Vcc  
3 :GND

- (注 1) ※ リード根元寸法とする。  
(Note1)※ Indicates root dimensions of lead.
- (注 2) 指示無き寸法公差 ± 0.5  
(Note2)Tolerance unless specified is ± 0.5.
- (注 3) ケースは必ず GND に接続すること  
(Note3)Case must be connected to GND.

項目 / Item	内容 / Contents
リード材質 / Lead Material	Fe 系 The Fe System
リード処理 / Lead Process	はんだタイプ / Solder Dip (95.5 Sn- 2 Ag- 2 Bi- 0.5 Cu)
モールド材質 / Mold Material	エポキシ樹脂 Epoxy Resin
ケース材質 / Case Material	SPTE #25

2004-07-08


Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION  
 外形図 / OUT LINE  
 品種名 / TYPE NUMBER :PNA4658M00YE


[マーキング図/Marking]

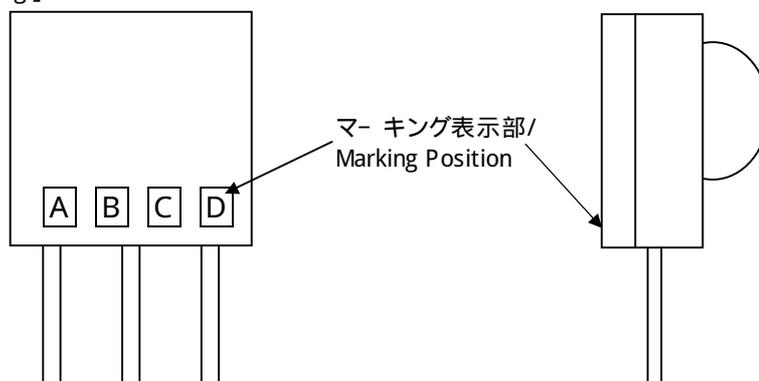

位置/Position	内容/Contents	
A	品名/Type	F:PNA4658M
B	製造年/ Production year	西暦の末尾 / The end of Christian era
C	製造月/ Production month	1月～9月迄は数字 From January to September is number 10月/October :O 11月/November :N 12月/December :D
D	製造日/ Production day	表示方法 :数字の上下にバーを付ける。 Indicate way : Beneath after number bar. 1̄ :上旬(1～10日迄)/The beginning 1̇ :中旬(11～20日迄)/The middle ten days of the month 1̇̇ :下旬(21～30日迄)/The last ten days 1̇̇̇ :31日/The 31th day

(注) マークは、目視又は顕微鏡に於いて解読できる事。  
 (Note) What a mark sees an attention and can decode in a microscope.

《ケース側面/Case side View (刻印/Stamp)》

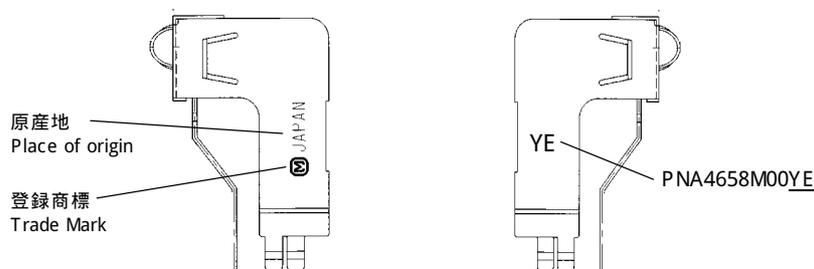

2004-07-08		サイエンティフィック アトランタ 殿 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.
Established	Revised	

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION  
 取扱い上の注意事項 / CAUTION FOR HANDLING

品種名 / TYPE NUMBER :PNA4658M00YE

樹脂モールドタイプの光素子は、発光や受光の効率をあげる為、フィラーの添加をおさえた純度の高い樹脂にてモールドされています。このことよりIC、LSなどの樹脂と異なり、熱的・機械的ストレスや薬品などの取扱いによって素子の信頼性が大きく左右されます。

従いまして、以下の点にご留意頂き、ご使用願います。

Photo-element of resin mold has been treated with molding with high pure resin by suppressing the addition of filler in order to elevate the efficiency of light emitting and light receiving functions.

Accordingly, unlike the resins such as IC and LSI, the reliability of element will be greatly influenced by the handling of chemicals, thermal or mechanical stress.

Therefore, please note the followings;

#### 【はんだ付け】/ [Soldering]

・はんだ付け位置 / Soldering position.

A:2.0 mm以上の距離を確保下さい。

A:Keep away Min.2.0 mm from the package.

・はんだ付け温度・時間 / Soldering Temp/Time


・はんだ温度 / Soldering temp ;260 °C以下 / Less than 260 °C

・時間 / Soldering time ;5 秒以内 / Less than 5 s

・回数 / Soldering Repeat ;1 回 / Less than 1 time

※ リフローはんだ方式及びそれに類する方式(フロー はんだも含む)でのはんだ付けは、避けて下さい。

※ Avoid soldering in the reflow solder method and the method (including flow solder, too) which does a kind to it.



#### 【リード加工】/ [Lead bent/cut]

・高温の状態でのリード成形・切断を行いますと断線事故の原因となりますので、リード成形・切断は常温で、加えて過度の機械的ストレスが加わらないように行って下さい。

特にはんだ付け直後は、温度が高くなっていますのでご注意下さい。

・The lead should be bent/cut at a normal temperature and not be exposed to excessive mechanical stress. (If the lead is bend/cut at a high temperature. It may cause on open circuit or other problems.) Please be especially careful after soldering.

#### 【洗浄方法】/ [Cleaning]

・洗浄溶剤については、アルコール系を推奨致します。

尚、塩素系溶剤はリード腐食や樹脂を溶解したり、素子の劣化の原因となりますので使用しないで下さい。

・超音波洗浄については、28 kHz以下、10 W/l以下、30 秒以内条件を推奨致しますが、この条件は単品個々の評価によるものであり、実際のご使用にあたっては、アSEMBル後の実装状態のテストにて問題がないことを充分確認した上で導入頂きますようお願い致します。

・ブラッシングは、マーキングやレンズ部表面を傷つける場合がありますので避けるようにして下さい。

・Alcohol are recommended for cleaning.

Or a chlorine solvent which may cause damage to the epoxy and chip die.

・The general recommended condition for ultrasonic cleaning is "below 28 kHz/ 10 W per liter and within 30 s." However, please test under your specific condition.

・Brushing is not recommended because the product marking and the lens surface may be scratched out.

2004-07-08

Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION  
 取扱い上の注意事項 / CAUTION FOR HANDLING

品種名 / TYPE NUMBER :PNA4658M00YE

### 【ノイズについて】/ 【About noise】

・インバータ蛍光灯を含むノイズ(電磁ノイズ・電源ノイズ・外乱光ノイズ等)に対する影響が予測される場所でのご使用については、充分検討して下さい。

なお、個々のノイズで影響が無い場合でも、複数のノイズが同時発生する環境下では影響を受け、動作異常となる場合が考えられますので、最悪の環境下を想定した検討をして下さい。

また、下記環境下での御使用についても充分な検討をお願いします。

- (1)携帯電話等の強い電磁界下での使用環境
- (2)太陽光、ストロボ光等の強い光が直接入射する環境

・Do sufficiently examines it, about an influence for a noise including an inverter fluorescent lamp noise (Electro magnetic noise, Line noise intensity, illumination noise).

・In addition, under the environment in which two or more noises, it becomes unusual operating even when uninfluential in each noise. So please carry out examination supposing the bottom of the worst environment.


・If the module is set under following environment ,please sufficiently examines.

- (1)Under strong electro magnetic field.(Cellular phone.etc)
- (2)Under direct light from sun, from strobo.

### 【電源ノイズについて】/ 【About Line noise】

・電源ノイズにより誤動作する場合がありますので、電源ラインにはCRフィルタを必ずご使用下さい。

・Please use CR filter for a power supply line without fall, because it may act wrong by power supply noise.

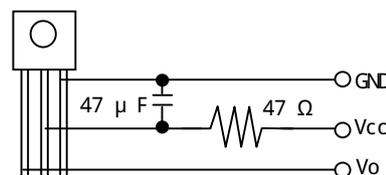

推奨回路図 / Recommendation Circuit

### 【静電気について】/ 【About static electricity】

一般的に半導体は耐電性がありません。従いまして、ご使用に当たっては十分な静電気対策を考慮願います。

・Semiconductor is generally weak in static electricity.  
 Give the static electricity measures that is enough at use consideration.

- (1)手作業による製品の取扱いは、アースバンドの着用をお願いします。  
 Please earth the handler when the products are handled directly by Hand.
- (2)電源電圧が供給された状態での製品の挿入、取り外しは製品を破壊しかねますのでご遠慮下さい。  
 Please insert and remove products with supplying them with bias, otherwise it would break them.
- (3)製品の3つの端子の中でも、特にVo端子が静電気耐性が弱く、破壊された時のVo端子レベルは、H又はLレベルに固定されます。  
 Three terminal, especially Vo terminal, a easy to be charged and to break. If Vo terminal breaks, its voltage level will be fixed at H or L.
- (4)端子の差し違い等は、製品を破壊しかねますのでご注意ください。又、一旦端子を差し違えた製品は破壊されている可能性がありますので、使用しないで下さい。  
 Please insert the products into the board correctly, otherwise they would be broken.  
 If they are inserted incorrectly, please don't use them.

### 【送信周波数について】/ 【About center frequency】

・ご使用になる送信波の中心周波数は、56.9 kHz± 0.3 kHz にて設定して下さい。

この値をはずれると、受信距離が短くなると共に、外乱ノイズに対して弱くなる恐れがありますので、お客様にて特性をご確認願います。56.9 kHz± 5.0 kHz をはずれると受信不能になる可能性がありますので、56.9 kHz± 5.0 kHz を越えた周波数でのご使用はご遠慮下さい。

・Center frequency of the transmitter should be 56.9 kHz± 0.3 kHz.

For frequencies out of this range, customers should check to see if reception characteristics are acceptable, because detection distances will become shorter and immunities for disturbing noises will become weaker. Note that transmission frequencies out of 56.9 kHz± 5.0 kHz may not be responded.

2004-07-08

Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION  
 取扱い上の注意事項 / CAUTION FOR HANDLING

品 種 名 / TYPE NUMBER :PNA4658M 00YE

**[信号方式、信号フォーマットについて] / [About the transmission scheme and the signal format]**

・本製品をワイヤレスリモコンに使用される場合は、(財)家電製品協会(1987年7月)発行の「赤外線リモコン家電製品の誤動作防止対策」で推奨されている、信号方式、信号フォーマットに従いご使用下さい。  
 尚、下記条件で使用した場合は誤動作又は動作しないことがありますので、事前に弊社営業窓口までご相談願います。

1)推奨条件で許容している省略形フォーマットを使用した場合。

2)推奨以外の信号方式、信号フォーマットを使用した場合。

・This product is used in wireless remote controllers, please use in accordance with the transmission scheme and the signal format recommended in "Guidance to prevent home appliances with infrared remote control from malfunctions" issued by Japan Association of Electrical Home Appliances(AEHA) in July 1987.

There is a possibility that malfunction may be caused under next conditions so consult our sales staff in advance for information.

1)If the omitted signal format from the AEHA's is used.

2)If the different transmission scheme and signal format from the AEHA's is used.

**[近距離での動作について] / [About the operation at the short distance]**

・本製品は近距離(0 m ~ 0.1 m)で使用した場合は誤動作又は動作しないことがありますので、セットでの十分な確認をお願い致します。

・There is a possibility that malfunction may be caused at the short distance(0 m ~ 0.1 m),so please check it sufficiently with your set.

**[製品保管・使用期限] / [Product storage・Use term]**

・本製品は、リフロー対象商品ではありませんので、特別な防湿管理は必要ありませんが、基本的にエポキシ樹脂は吸湿します。従いまして、常温・常湿中に保管することが望ましく、塵埃、腐食性ガスの発生しない清浄な場所で、温度・湿度変化の少ない所に保管して下さい。

また、使用期限については、6ヶ月以内にご使用される事を推奨致します。

・Epoxy resin inhales humidity fundamentally, although special dampproof control is not necessary, because this product is not reflow object merchandise. Accordingly, It is recommended that the device are stored in normal temperature and normal humidity, the storage location should be clean, free from dust and corrosive gases, and subject to little fluctuation in temperature and humidity.

Also, I recommend that is used within 6 month about the use term.

\*条件(梱包状態にて)/Condition(Packing condition):Ta=5℃~35℃ RH=45%~75%

2004-07-08

Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION		
取扱い上の注意事項 / CAUTION FOR HANDLING		
品種名 / TYPE NUMBER :PNA4658M00YE		
<p><b>[本製品の複数個使用について] [About usage of 2 or more pieces]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・セットのリモコン操作範囲拡大等を目的として、本製品を複数使用し、且つ各々の出力をワイヤードOR構成とした場合は、無信号時に各出力にノイズがあると誤動作や動作不能が発生する可能性があります。従いまして下記の内容につきまして実施願います。       <ol style="list-style-type: none"> <li>1)無信号時に各出力にノイズが発生しないセット側での対策</li> <li>2)複数のリモコン信号を個別処理とするハード、ソフトの設計</li> <li>3)セット評価段階で十分な動作確認</li> </ol> </li> <li>・When this product is used 2 or several pieces on the same set for the purpose of the remote control operation range expansion and each piece of output is composed by the wired OR, the wrong operation or other trouble will occur on condition that there is noise in each output on no signal. Accordingly please carry out the following contents without fail       <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Do the measure on the set as noise does not occur to each output on no signal.</li> <li>2)Design of hard and software as the individual processing of a plural remote control signal.</li> <li>3)Check the operation sufficiently with the set.</li> </ol> </li> </ul> <p><b>[その他] / [Other]</b></p> <p>逆電圧、オーバ-シュート、アンダーシュート電圧等の異常電圧が加わらないようご配慮下さい。      光学的・電气的特性につきましては保証しておりますが、あくまでも弊社の測定条件に基づいたものです。      従いまして、ご使用にあたってはセットでの十分な検討と確認を実施して下さい。      一般的にリモコンフォトICは、ノイズの影響を受け易い製品です。      従いまして、周辺回路やその他使用電子部品変更等の影響により、動作不良が発生する場合がありますので、仕様変更を実施される場合は、十分な検討をお願いします。      従いまして、ご使用にあたってはセットでの十分な検討と確認を実施して下さい。      ・本資料に記載されております製品は、標準用途 ; 一般的電子機器 (事務機器, 通信機器, 計測機器, 家電製品など) に使用されていることを意図しております。特別な品質, 信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 ; 特定用途 (航空, 宇宙, 交通機器, 燃焼機器, 安全装置など) にご使用をお考えのお客様及び、弊社が意図した標準用途以外でご使用をお考えのお客様は、事前に弊社営業窓口にご相談願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Don't add an abnormal voltage.(Reverse voltage, over shoot voltage, under shoot voltage, etc.)</li> <li>・Optical-electrical characteristics are guaranteed as being based on our measurement condition. Consequently please check it sufficiently with your set.</li> <li>・Remote control Photo-IC is the product for which it is easy to be influenced in the noise. In the specification change, when implemented, we request enough examination because it follows and to do operation bad sometimes occurs with the influence of the perimeter circuit and the use electronic part change and so on.</li> <li>・This device is designed for normal uses; General electronic equipment's (Office equipment, Communication equipment, Instrumentation equipment, Home electrification product etc). If this device is required specific reliability, and is used for specific uses(Flying・Space relation Traffic equipment's, Combustion equipment's, Safety equipment's etc) where fault of device is in danger of human life, user should ask to Matsushita Electronics Corporation.</li> </ul>		
2004-07-08		サイエンティフィック アトランタ 殿 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.
Established	Revised	

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION 信頼性保証基準 / RELIABILITY GUARANTEE CRITERION 故障判定基準 / FAILURE CRITERION 品種名 / TYPE NUMBER :PNA4658M00YE	
--	--

信頼性保証基準は、(MIL-STD-19500H LTPD:15%)です。  
Reliability Guarantee Criterion (MIL-STD-19500H LTPD 15%)

項目 / Item	条件 / Test Conditions	結果 / Result
高温バイアス(BT)試験 / High Temperature Bias Operating Life Test	Ta=75 °C, Vcc=5.6 V, t=1 000 h	0/15
高温高湿バイアス(THB)試験 / Temperature Humidity Bias Operating Life Test	Ta=60 °C, RH=90 % Vcc=5.6 V, t=500 h	0/15
高温高湿保存試験 / High Temperature Humidity Storage Life Test	Ta=60 °C, RH=90 % t=1 000 h	0/15
高温保存試験 / High Temperature Storage Life Test	Ta=100 °C, t=1 000 h	0/15
低温保存試験 / Low Temperature Storage Life Test	Ta=-40 °C, t=1 000 h	0/15
熱衝撃試験 / Thermal Shock Test	Ta = 100 °C ~ -40 °C , 10 Cycle (5 min) (5 min)	0/15
温度サイクル試験 / Temperature Cycle Test	Ta = 100 °C ~ 25 °C ~ -40 °C , 20 Cycle (30 min) (5 min) (30 min)	0/15
はんだ耐熱試験 / Soldering Heat Resistance Test	試験温度:260 °C, t=5 秒, 2 mm 以上, フラックスなし Sheet No.7/12 参照 / Solder Ta=260 °C, t=5 s Min 2 mm, Reference of Sheet No.7/12	0/15
はんだ付け性試験 / Solderability Test	前処理: Ta=85 °C, RH=85 % t=16 h 試験温度: 230 °C, 5 秒, フラックスあり Solder : 230 °C, t=5 s with flux	0/15
落下試験 / Drop Test	高さ 1 m より厚さ 3 cm 以上の楓板上自然落下 3 回 Distance of dropping : 1 m Drop the device on the maple board 3 times	0/15
リード線引張り試験 / Terminal Strength Test	静荷重 10 N, 30 秒間 Weight due to the terminal: 10 N, t=30 s	0/15
リード線折曲げ試験 / Terminal Bend Test	静荷重 5 N, 90 度折曲げ, 2 回 Weight due to the terminal: 5 N, Bend the terminal at right 90 angle to back, 2 times	0/15

故障判定基準 / Failure Criterion

項目 / Item	記号 Symbol	判定基準(注) / Criterion(Note)		単位 Unit
		下限 / Lower Limit	上限 / Upper Limit	
電気的特性 / Electrical Characteristic				
ローレベルパルス幅 / Low Level Pulse Width	T <sub>WL</sub>	200	-	μs
ハイレベルパルス幅 / High Level Pulse Width	T <sub>WH</sub>	-	600	μs
ローレベル出力電圧 / Low Level Output Voltage	V <sub>OL</sub>	-	U × 1.2	V
外観, 他 / Appearance, etc				
外観 / Appearance	外形規格に準ずる / According to visual spec			
錆・変色 / Rusting, Discoloring	錆・変色(リード部)なきこと / No rusting, discoloring (Lead)			
はんだ付け性 / Solderability	浸漬部分に 95% 以上はんだが付く事 The Solder must stick to steeped part more than 95 % of the face area.			

U:初期規格上限値 / Upper initial standard  
(注)信頼性後の受信距離条件 L:Min.10 m とする。 / (Note)Lmax after reliability assurance:Min.10 m


2004-07-08		サイエンティフィック アトランタ 殿 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.
Established	Revised	

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION  
 包装仕様 / PACKING SPECIFICATION


品種名 / TYPE NUMBER : PNA4658M00YE

1. トレー / Tray

単位 / Unit: mm

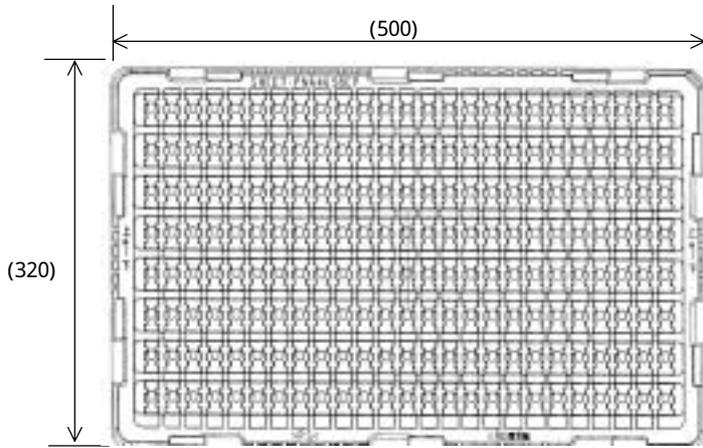


ポケット拡大図 / Expansion figure for pocket

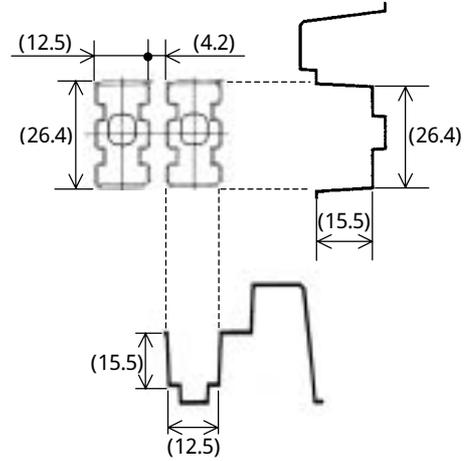

2. パッキングケース / Packing Case

ラベル貼付位置  
 Label Sticks position

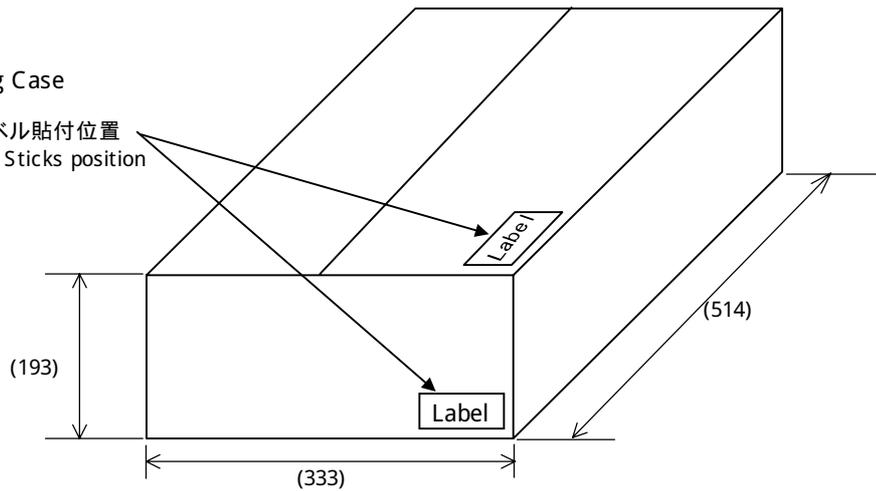

4. 数量・内容 / Quantity & Contents

形態 / Form	数量 / Quantity	内容 / Contents	材質 / Material
トレイ / Tray	200 pcs		PS(帯電防止処理有 / Anti-static)
パッキングケース / Packing case	2 000 pcs	10 枚 / 10 Tray	段ボール / Corrugated paper

(注 1) 本製品は従来包装(ポリ袋)が原因で発生する製品変形対策としてトレイ包装を採用しております。  
 但し、当社の生産工程で取扱い時に発生する軽度な変形、および輸送中の過度な衝撃が原因で発生する変形  
 については保証できませんのでご了承願います。

(Note1) This product is packed in tray as the measure of a product transformation that occurs by using a bag packing  
 Yet, please acknowledge that we can not guarantee about a slight transformation that occurs at the time of  
 handling in the manufacturing process of our company, and about a transformation that occurs by the excessive  
 impact at the time of transport.

(注 2) 品番、数量、生産年月(密番)はラベルに記載

(Note2) Type No., the quantity, production times (Date code) be entry to the label.

1	原則として製品名通りの品名を捺印する Sealed a product name all in principle. (PNA4658M00YE)
2	密番は右の意味を持つ / Number means the following : 47 (2004年 7月 / July)

2004-07-08

Established

Revised

サイエンティフィック アトランタ 殿  
 FOR SCIENTIFIC ATLANTA, INC.