



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from Europe, America and south Asia, supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of "Quality Parts, Customers Priority, Honest Operation, and Considerate Service", our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip, ALPS, ROHM, Xilinx, Pulse, ON, Everlight and Freescale. Main products comprise IC, Modules, Potentiometer, IC Socket, Relay, Connector. Our parts cover such applications as commercial, industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



## Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China


# **High Power Infrared Emitter (850 nm)**

**IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung**

**Version 1.0**

---

## **SFH 4056**



### **Features:**

- Very small package: (LxWxH) 3.2 mm x 1.6 mm x 1 mm
- High optical total power

### **Besondere Merkmale:**

- Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 3.2 mm x 1.6mm x 1 mm
- Sehr hohe Gesamtleistung

### **Applications**

- Miniature photointerrupters
- Mobile devices
- Proximity sensor
- For control and drive circuits

### **Anwendungen**

- Miniaturlichtschranken
- Mobile Geräte
- Nähierungssensor
- „Messen/Steuern/Regeln“

### **Notes**

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

### **Hinweise**

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

**Ordering Information****Bestellinformation**

Type: Typ:	Irradiance <b>Bestrahlungsstärke</b> $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ $E_e [\text{mW/cm}^2]$	Radiant intensity <b>Strahlstärke</b> $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e,typ} [\text{mW/sr}]$	Ordering Code <b>Bestellnummer</b>
SFH 4056-NQ	6 ( $\geq 2.5$ )	35	Q65111A2992

Note:  $I_e$  measured with a detector (10mm diameter) in 100 mm distance ( $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ ) to the device surface

$E_e$  measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) to the device surface

Anm.:  $I_e$  gemessen mit einem Detektor (10 mm Durchmesser) in einem Abstand von 100mm ( $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche

$E_e$  gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche

**Maximum Ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte**

Parameter <b>Bezeichnung</b>	Symbol <b>Symbol</b>	Values <b>Werte</b>	Unit <b>Einheit</b>
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 85	°C
Reverse voltage Sperrspannung	$V_R$	5	V
Forward current Durchlassstrom	$I_F$	70	mA
Surge current Stoßstrom ( $t_p \leq 300 \mu\text{s}$ , $D = 0$ )	$I_{FSM}$	0.7	A
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	140	mW
Thermal resistance junction - ambient <sup>1)</sup> page 13 Wärmewiderstand Sperrsicht - Umgebung <sup>1)</sup> Seite 13	$R_{thJA}$	540	K / W
Thermal resistance junction - soldering point <sup>2)</sup> page 13 Wärmewiderstand Sperrsicht - Lötstelle <sup>2)</sup> Seite 13	$R_{thJS}$	360	K / W
Electrostatic discharge (HBM) Elektrostatische Entladung (HBM)	ESD	2	kV

Characteristics ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

## Kennwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$\lambda_{\text{peak}}$	860	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$\lambda_{\text{centroid}}$	850	nm
Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$\Delta\lambda$	30	nm
Half angle Halbwinkel	$\Phi$	$\pm 22$	$^\circ$
Active chip area Aktive Chipfläche	A	0.04	$\text{mm}^2$
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	L x W	0.2 x 0.2	mm x mm
Rise and fall time of $I_e$ ( 10% and 90% of $I_{e\text{ max}}$ ) Schaltzeit von $I_e$ ( 10% und 90% von $I_{e\text{ max}}$ ) ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $R_L = 50 \Omega$ )	$t_r, t_f$	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$V_F$	1.6 ( $\leq 2$ )	V
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 500 \text{ mA}$ , $t_p = 100 \mu\text{s}$ )	$V_F$	2.4	V
Reverse current Sperrstrom ( $V_R = 0 \text{ V}$ )	$I_R$	not designed for reverse operation	$\mu\text{A}$
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ( $I_F=70 \text{ mA}$ , $t_p=20 \text{ ms}$ )	$\Phi_e$	40	mW
Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$TC_I$	-0.5	% / K

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of $V_F$ Temperaturkoeffizient von $V_F$ ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$TC_V$	-0.7	$\text{mV} / \text{K}$
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ( $I_F = 70 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ )	$TC_\lambda$	0.3	$\text{nm} / \text{K}$
Radiant intensity Strahlstärke ( $I_F=70 \text{ mA}$ , $t_p=20 \text{ ms}$ )	$I_{e, \text{min}}$ $I_{e, \text{typ}}$	16 35	$\text{mW/sr}$ $\text{mW/sr}$

**Grouping ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Gruppierung**

Parameter Bezeichnung	Min Irradiance Min Bestrahlungsstärke $I_F=70 \text{ mA}$ , $t_p=20 \text{ ms}$ $E_{e, \text{min}} [\text{mW/cm}^2]$	Max Irradiance Max Bestrahlungsstärke $I_F=70 \text{ mA}$ , $t_p=20 \text{ ms}$ $E_{e, \text{max}} [\text{mW/cm}^2]$
SFH 4056 -N	2.5	5
SFH 4056 -P	4	8
SFH 4056 -Q	6.3	12.5


Note:  $E_e$  measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) to the device surface

Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).


Anm:  $E_e$  gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm ( $\Omega = 0.1 \text{ sr}$ ) zur Bauteiloberfläche

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).

**Relative Spectral Emission**  
**Relative spektrale Emission**  
 $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

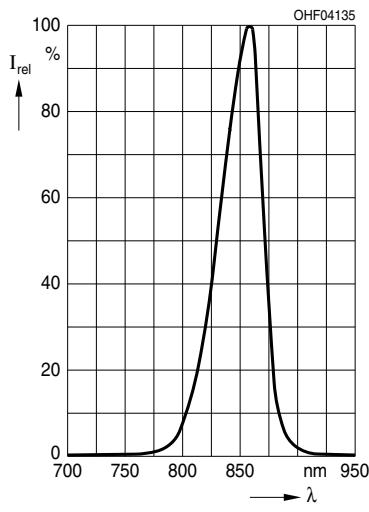


**Irradiance**  
**Bestrahlungsstärke**  
 $E_e/E_e(70\text{mA}) = f(I_F)$ , Single pulse,  $t_p = 25 \mu\text{s}$ ,  
 $T_A = 25^\circ\text{C}$

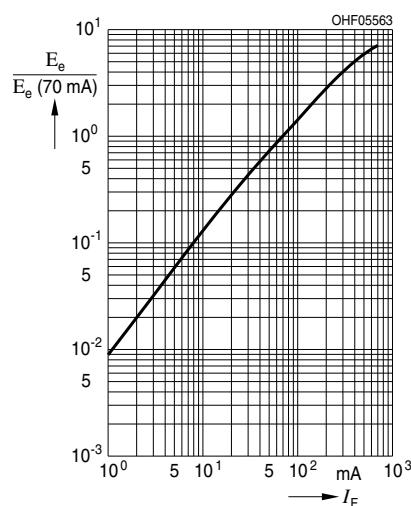


**Max. Permissible Forward Current****Max. zulässiger Durchlassstrom**


$$I_{F,\max} = f(T_A), R_{thJA} = 540 \text{ K/W}$$

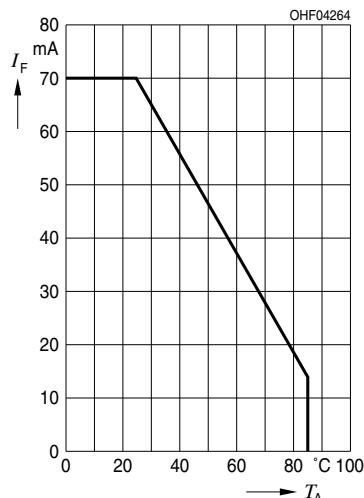**Permissible Pulse Handling Capability****Zulässige Pulsbelastbarkeit**


$$I_F = f(t_p), T_A = 25^\circ\text{C}, \text{duty cycle } D = \text{parameter}$$

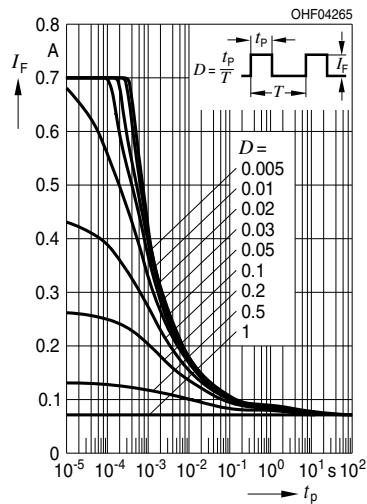**Forward Current****Durchlassstrom**

$$I_F = f(V_F), \text{single pulse, } t_p = 100 \mu\text{s}, T_A = 25^\circ\text{C}$$

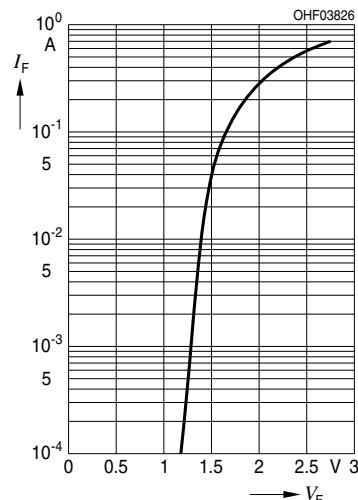
**Permissible Pulse Handling Capability****Zulässige Pulsbelastbarkeit**

$$I_F = f(t_p), T_A = 85^\circ\text{C}, \text{duty cycle } D = \text{parameter}$$

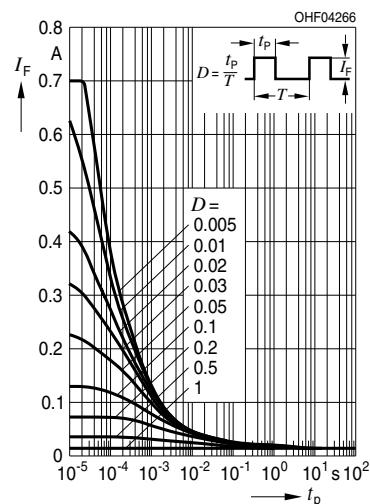


**Radiation Characteristics****Abstrahlcharakteristik**

$$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$$

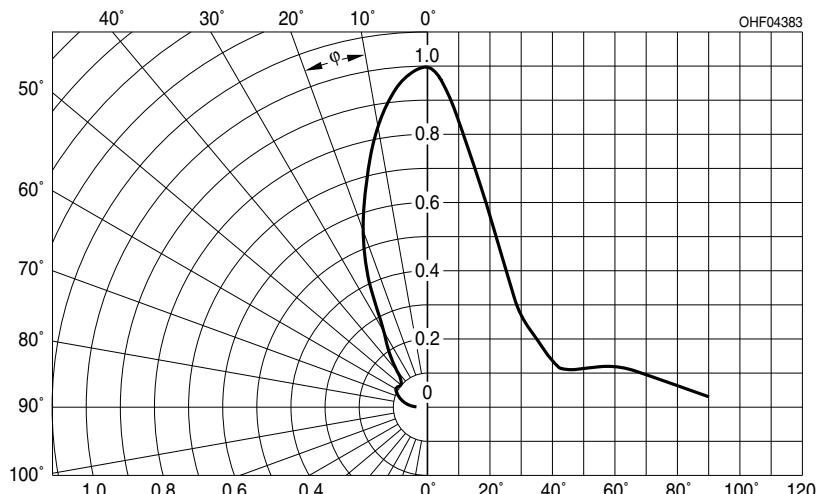

**Package Outline**  
**Maßzeichnung**

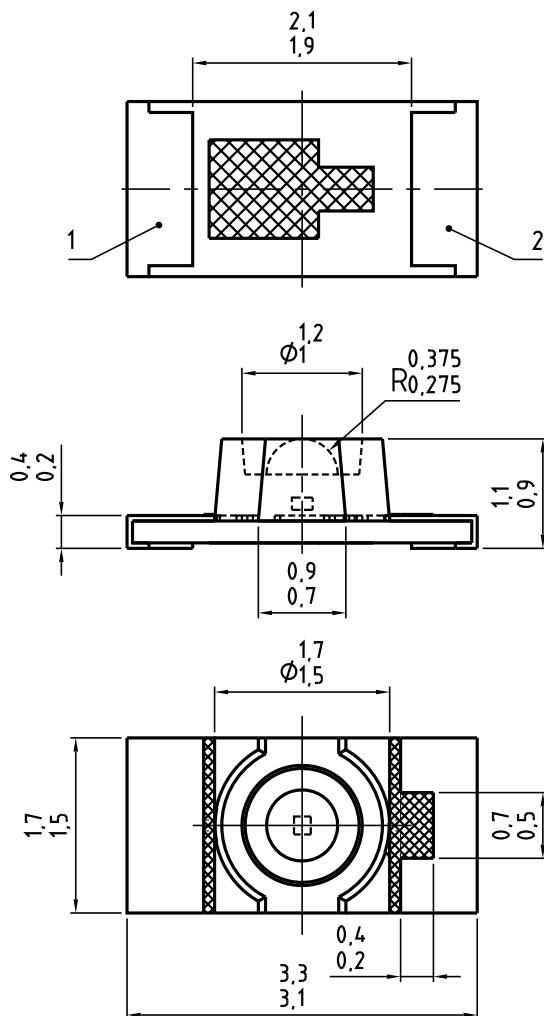

C63062-A4085-A1D..-04

Dimensions in mm. / Maße in mm.

Pad	Description
Pad	Beschreibung
1	Cathode
2	Anode

**Package** Chipled

**Gehäuse** Chipled

**Note:** Colour: black


**Anm.:** Farbe: schwarz

**Note:** Approx. weight: 5.3mg

**Anm.:** Gewicht: 5.3mg

#### Method of Taping


#### Gurtung

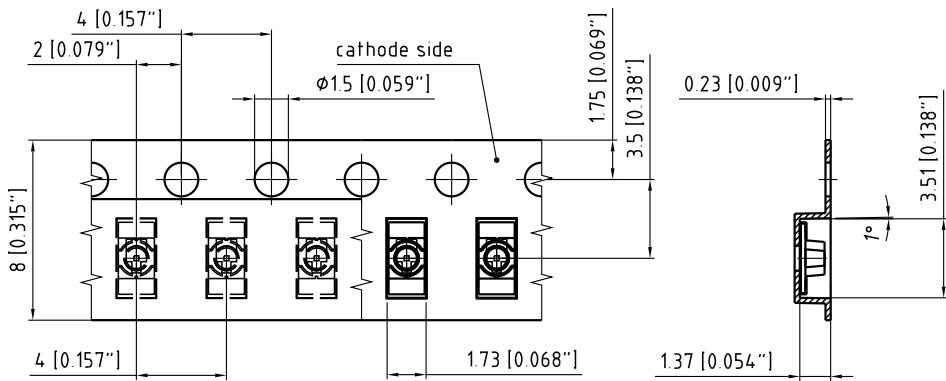

C63062-A4065-B1-01

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Recommended Solder Pad  
Empfohlenes Lötpaddesign**

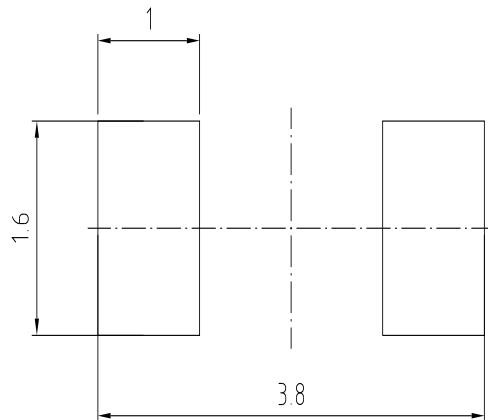


E062.3010.78-02

Dimensions in mm. / Maße in mm.

**Reflow Soldering Profile****Reflow-Lötprofil**

Preconditioning: JEDEC Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

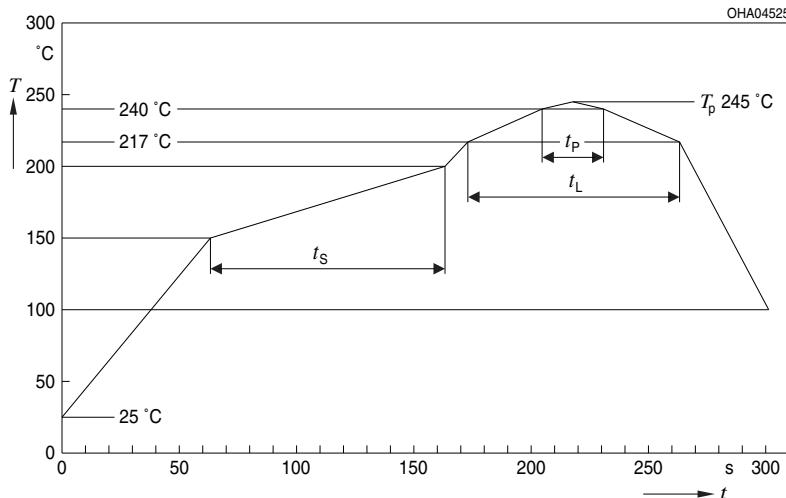

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_S$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_S$	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) $T_{Smax}$ to $T_P$			2	3	K/s
Liquidus temperature	$T_L$	217			°C
Time above liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak temperature	$T_P$		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	$t_P$	10	20	30	s
Ramp-down rate* $T_P$ to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to $T_P$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation DT/Dt; Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Glossary**

- 1) **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 5 mm<sup>2</sup> each
- 2) **Thermal resistance:** junction -soldering point, mounted on metal block

**Glossar**

- 1) **Wärmewiderstand:** Sperrsicht -Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 5 mm<sup>2</sup>
- 2) **Wärmewiderstand:** Sperrsicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；

国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。