



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

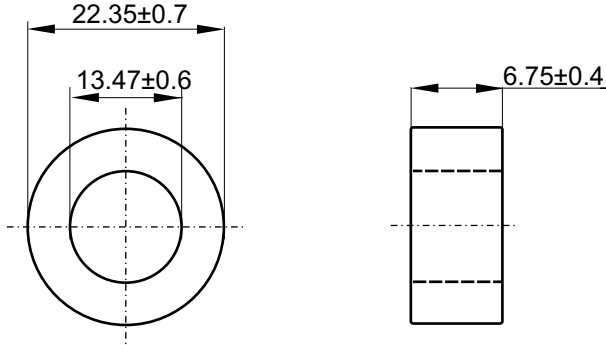
Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China



Nazwa / Name
 Numer kodu / Code number

TX22/14/6.4-3C90
 4327 030 12211



Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205



| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| $\Sigma l/A$ (mm ⁻¹) | $\Sigma l/A^2$ (mm ⁻³) | A_e : 24.8 mm ² | l_e : 54.18 mm | V_e : 1346 mm ³ |
| 2.185 | 0.088 | | | Weight/Waga: ≈ 7 g |

Specified value / Wartości specyfikowane

| Symbol | Nominal | Tolerance | Unit | Frequency | Induction | Equipment | Temperature |
|--------|---------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Symbol | Nominał | Tolerancja | Jednostka | Częstotliwość f [kHz] | Indukcyjność [mT] | (Sprzęt pomiarowy) (1) | Temperatura t [°C] |
| Al | 1400 | ±20% | nH | 100 | ≤1 | Agilent 4284A | 25±3 |
| Pv | 0.13 | ≤ | W | 25 | 200 | --- | 100 |
| | 0.13 | | | 100 | 100 | | |

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002
KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002
High voltage insulation >1kV / Napięcie przebicia izolacji >1kV

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|-------------------------|--|--|--|--|--|
|  | | Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) | |  | | Name | | Signature | | Date | |
| Ra w mikrometrach (µm) | | Dimensions Wymiary ±3% | | Angle Kąt | | Check Sprawdził | | Podpis | | Data | |
| General Roughness Chropowatość | | Unit Jednostka mm. | | MATERIAL 3C90 acc. to KPN-K1959 MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959 | | Approval Zatwierdził | | Krzysztof Murgrabia Szczepan Frydrych | | UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia | |
| Scale Skala Brak | | PROJ.EURO PROJ.EURO | | TX22/14/6.4-3C90 | | TYPE NUMBER / TYP | | LAB REF No. | | --- | |
| Status/Status | | Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014 | | 4327 030 12210 | | D C B A | | 09-02-10 | | --- | |
| Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S. | | SUPERSEDES ZASTĘPUJE | | SHEETS STRONY 1 | | SHEET STRONA 110-02 | | DATE DATA 09-02-10 | | A-4 | |
| K.S. | | Property of WŁAŚCICIEL | | Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND | | DATE DATA 09-02-10 | | A-4 | | --- | |